

DESCRIPCIÓN

La iluminación técnica se tiene cada vez más en cuenta a la hora de planificar los espacios y su uso previsto, ya que cada lugar tiene sus propias necesidades de iluminación.

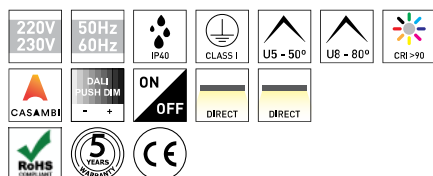
Por esto, nos gustaría presentar el módulo ORIS 50mm on Track para montaje en carril universal de 230 V, que promete innovar y complementar las soluciones de iluminación técnica.

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS 50 LOW GLARE 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 1m BL	UP1459429-1
	Carril ON/OFF 2m BL	UP1459429
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1
	Carril DALI Susp./Sal.	
	Carril DALI 1m BL	UP1459439-1
	Carril DALI 2m BL	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1
	Carril Emb. ON/OFF	
	SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112
	SEM DescAbr - UP1459112-1	UP1459112-1
	SEM DescAbr - UP1459312	UP1459312
	SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459312-1



Carril Embutido DALI

SEM DescAbr - UP1459117

SEM DescAbr - UP1459117-1

SEM DescAbr - UP1459317

SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117

UP1459117-1

UP1459317

UP1459317-1