

## DESCRÍPCAO

Brilumen presenta su última innovación: La SIFTOS, una luminaria industrial de alta calidad, 100% europea, compuesta por PCB Samsung extremadamente eficientes y drivers Tridonic que, en el modelo High-Performance, pueden alcanzar hasta 200lm / W. Esta luminaria industrial, con 5 años de garantía, clasificación IP65, difusor de policarbonato opal y un ángulo de haz de 120 °, es la mejor solución para iluminar grandes áreas con diferentes propósitos. El modelo Efficiency es adecuado para almacenes, aparcamientos, salas de máquinas y zonas agrícolas. Sin embargo, para edificios que requieran un nivel de luminancia superior al habitual, como áreas industriales, líneas de montaje, hipermercados y polideportivo, el modelo High-Performance es la mejor opción.


MONTAJE	Suspendida/Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	ON/OFF




## CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 162 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L80/F10
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

## DISEÑO TÉCNICO



## ICONOGRAFÍA

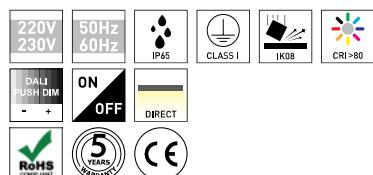SIFTOS EFFICIENCY  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
1200	31	DA, NF	120	4850	4316	3000K	751EF25.12.30
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25.12.40
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25XX.12.40
1200	31	DA, NF	120	5015	4463	5000K	751EF25.12.50
1200	31	DA, NF	120	5117	4554	6500K	751EF25.12.65

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

## ACCESORIOS



Muelle Reforzado  
Muelle Reforzado 3080-0048



Kit Suspensión 1,5m  
Kit Suspensión 1,5m 3080-0049



Interruptor Sensor Movim.  
Interruptor Sensor Movim. 8030-2235