


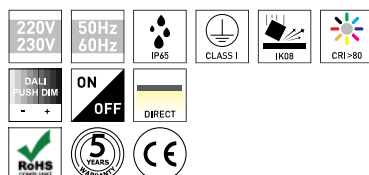
DESCRIPCIÓN

Brilumen presenta su última innovación: La SIFTOS, una luminaria industrial de alta calidad, 100% europea, compuesta por PCB Samsung extremadamente eficientes y drivers Tridonic que, en el modelo High-Performance, pueden alcanzar hasta 200lm / W. Esta luminaria industrial, con 5 años de garantía, clasificación IP65, difusor de policarbonato opal y un ángulo de haz de 120 °, es la mejor solución para iluminar grandes áreas con diferentes propósitos. El modelo Efficiency es adecuado para almacenes, aparcamientos, salas de máquinas y zonas agrícolas. Sin embargo, para edificios que requieran un nivel de luminancia superior al habitual, como áreas industriales, líneas de montaje, hipermercados y polideportivo, el modelo High-Performance es la mejor opción.

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| MONTAJE | Suspendida/Superficie |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| CONTROL | ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 162 lm/W |
| IK | IK08 |
| CRI | CRI->80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L80/F10 |
| RIESGO FOTOBOLÓGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

**SIFTOS EFFICIENCY
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->80**

| LONGITUD | POTENCIA | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 4850 | 4316 | 3000K | 751EF25.12.30 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 4942 | 4398 | 4000K | 751EF25.12.40 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 4942 | 4398 | 4000K | 751EF25XX.12.40 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 5015 | 4463 | 5000K | 751EF25.12.50 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 5117 | 4554 | 6500K | 751EF25.12.65 |

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

| CONTROLTYPE | XX |
|-----------------|----|
| DALI / PUSH Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

ACCESORIOS

| | | |
|--|--|----------------|
|  | Muelle Reforzado Muelle Reforzado | - 3080-0048 |
|  | Kit Suspensión 1,5m Kit Suspensión 1,5m | - 3080-0049 |
|  | Interruptor Sensor Movim. Interruptor Sensor Movim. | - 8030-2235 |