

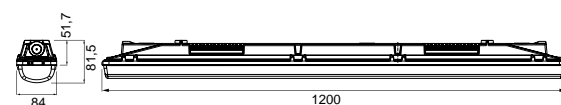
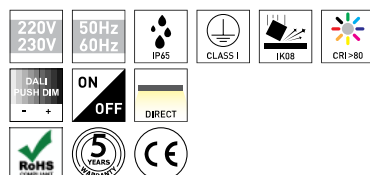
**DESCRIPCIÓN**

Brilumen presenta su última innovación: La SIFTOS, una luminaria industrial de alta calidad, 100% europea, compuesta por PCB Samsung extremadamente eficientes y drivers Tridonic que, en el modelo High-Performance, pueden alcanzar hasta 200lm / W. Esta luminaria industrial, con 5 años de garantía, clasificación IP65, difusor de policarbonato opal y un ángulo de haz de 120 °, es la mejor solución para iluminar grandes áreas con diferentes propósitos. El modelo Efficiency es adecuado para almacenes, aparcamientos, salas de máquinas y zonas agrícolas. Sin embargo, para edificios que requieran un nivel de luminancia superior al habitual, como áreas industriales, líneas de montaje, hipermercados y polideportivo, el modelo High-Performance es la mejor opción.

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>MONTAJE</b>                | Suspendida/Superficie |
| <b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>    | Directa               |
| <b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b> | 220-230V / 50-60 Hz   |
| <b>GARANTÍA</b>               | 5 Años                |
| <b>CONTROL</b>                | ON/OFF                |


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>EFICIENCIA LUMINOSA</b> | UP TO 162 lm/W  |
| <b>IK</b>                  | IK08            |
| <b>CRI</b>                 | CRI->80         |
| <b>VIDA ÚTIL</b>           | 50.000 Horas    |
| <b>STEPS MACADAM</b>       | 3 Steps MacAdam |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>   | L80/F10         |
| <b>RIESGO FOTOBOLÓGICO</b> | RG1             |

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**SIFTOS EFFICIENCY  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->80**

| LONGITUD | POTENCIA | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO          |
|----------|----------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1200     | 31       | DA, NF       | 120    | 4850       | 4316        | 3000K       | 751EF25.12.30   |
| 1200     | 31       | DA, NF       | 120    | 4942       | 4398        | 4000K       | 751EF25.12.40   |
| 1200     | 31       | DA, NF       | 120    | 4942       | 4398        | 4000K       | 751EF25XX.12.40 |
| 1200     | 31       | DA, NF       | 120    | 5015       | 4463        | 5000K       | 751EF25.12.50   |
| 1200     | 31       | DA, NF       | 120    | 5117       | 4554        | 6500K       | 751EF25.12.65   |

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

| CONTROL TIPO      | XX |
|-------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF            | NF |

**ACCESORIOS**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  | Muelle Reforzado<br>Muelle Reforzado                   | -<br>3080-0048 |
|  | Kit Suspensión 1,5m<br>Kit Suspensión 1,5m             | -<br>3080-0049 |
|  | Interruptor Sensor Movim.<br>Interruptor Sensor Movim. | -<br>8030-2235 |