

DESCRIPCIÓN

BOB es una luminaria de líneas limpias, diseño discreto y perfil compacto de solo 44 x 90 mm. Está disponible en módulos de 4 o 7 lentes de bajo deslumbramiento, lo que garantiza una distribución precisa de la luz y un control eficaz del deslumbramiento, contribuyendo al confort visual y a una estética limpia.

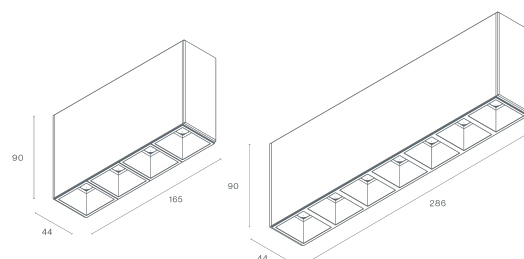
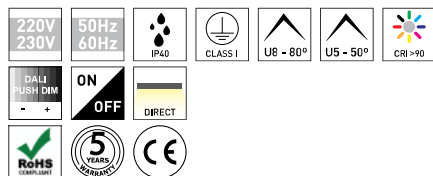
Perfecta para espacios en los que la iluminación debe ser eficiente pero discreta, como restaurantes, áreas de trabajo colaborativo o proyectos arquitectónicos exigentes.

BOB comparte el mismo formato y lenguaje de diseño que la gama lineal ORIS NEO, lo que permite una integración perfecta dentro del mismo diseño de iluminación.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

BOB SPOT. SUPERFÍCIE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	635	603	3000K	580XX.0150.930.FI
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	635	603	3000K	580XX.0180.930.FI
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	670	637	4000K	580XX.0150.940.FI
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	670	637	4000K	580XX.0180.940.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1125	1125	3000K	580XX.0250.930.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1125	1125	3000K	580XX.0280.930.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1203	1203	4000K	580XX.0250.940.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1203	1203	4000K	580XX.0280.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI / PUSH Dim	DA	Negro texturizado	TB	50°	50
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	80°	80