

**DESCRIPCIÓN**

BOB es una luminaria de líneas limpias, diseño discreto y perfil compacto de solo 44 x 90 mm. Está disponible en módulos de 4 o 7 lentes de bajo deslumbramiento, lo que garantiza una distribución precisa de la luz y un control eficaz del deslumbramiento, contribuyendo al confort visual y a una estética limpia.

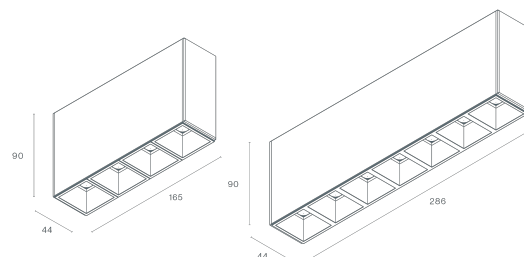
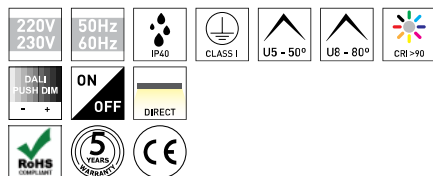
Perfecta para espacios en los que la iluminación debe ser eficiente pero discreta, como restaurantes, áreas de trabajo colaborativo o proyectos arquitectónicos exigentes.

BOB comparte el mismo formato y lenguaje de diseño que la gama lineal ORIS NEO, lo que permite una integración perfecta dentro del mismo diseño de iluminación.

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE                | Superficie                            |
| DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ | Directa                               |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz                   |
| GARANTÍA               | 5 Años                                |
| ACABADO                | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | DALI / Switch Dim, ON/OFF             |


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 155 lm/W  |
| CRI                  | CRI->90         |
| VIDA ÚTIL            | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1             |

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**BOB SPOT. SUPERFÍCIE**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO            |
|----------|----------|---------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 165      | 4.4      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 635        | 603         | 3000K       | 580XX.0150.930.FI |
| 165      | 4.4      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 635        | 603         | 3000K       | 580XX.0180.930.FI |
| 165      | 4.4      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 670        | 637         | 4000K       | 580XX.0150.940.FI |
| 165      | 4.4      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 670        | 637         | 4000K       | 580XX.0180.940.FI |
| 286      | 7.8      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 1125       | 1125        | 3000K       | 580XX.0250.930.FI |
| 286      | 7.8      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 1125       | 1125        | 3000K       | 580XX.0280.930.FI |
| 286      | 7.8      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 1203       | 1203        | 4000K       | 580XX.0250.940.FI |
| 286      | 7.8      | TB, TW  | DA, NF      | 50, 80 | 1203       | 1203        | 4000K       | 580XX.0280.940.FI |

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

| CONTROLTYPE       | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | Negro texturizado  | TB | 50°    | 50 |
| ON/OFF            | NF | Blanco texturizado | TW | 80°    | 80 |