


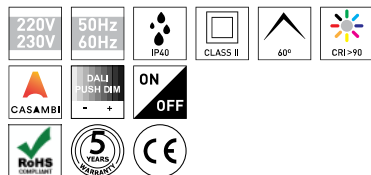
**DESCRIPCIÓN**

Bonnard es una nueva luminaria cilíndrica, en aluminio y acabado blanco texturizado de alta calidad, con reflector gris plata. De tamaño pequeño, solo 10 cm de altura, un CRI→90 y un ángulo de haz de 60°. Está disponible para aplicación superficial en el techo y en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K. Esta discreta pero eficiente luminaria garantiza un buen resultado en cualquier proyecto.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 139 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**BONNARD SPOT. SUPERFICIE**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2052	1744	2700K	5393XX.BA.927.FI
100	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2185	1857	3000K	5393XX.BA.930.FI
100	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2300	1955	4000K	5393XX.BA.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	60°	60
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				