

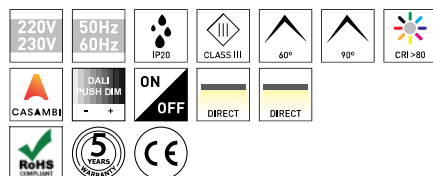
**DESCRIPCIÓN**

La nueva gama de luminarias CAROLINE, con modelos que van de los 10W a los 30W, poseen un CRI superior a 80, respetando los colores originales de los objetos. Con acabado en blanco y un fácil y rápido montaje, los CAROLINE se presentan como una solución de calidad cuando se procede a la sustitución de downlights con fuentes de luz tradicionales o tecnología LED ya superada. Dependiendo de la potencia, estas luminarias podrán tener entre 1.200 a 3.438 lúmenes y un ángulo de haz de 60° o de 90°, características técnicas adecuadas para iluminación ambiental en espacios comerciales, tales como tiendas de ropa, galerías de arte, bibliotecas, restaurantes, cafeterías, supermercados, etc. Estas luminarias están disponibles en la temperatura del color 3000K o 4000K, son compatibles con el kit de emergencia y tienen 5 años de Garantía.

MONTAJE	Encastrar
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 120 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	40.000 Horas Tp 55°
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**CAROLINE 10W - 100MM**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1146	1060	3000K	5375XX.10.12.60.830
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1146	1060	3000K	5375XX.10.12.90.830
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1146	1060	3000K	5375XX.10.12.BA.830
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1200	1110	4000K	5375XX.10.12.60.840
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1200	1110	4000K	5375XX.10.12.90.840
120	10	WH	CS, DA, NF	60, 90	1200	1110	4000K	5375XX.10.12.BA.840

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco	WH	60°	60
DALI / Switch Dim	DA			90°	90
ON/OFF	NF				

**DISEÑO TÉCNICO**
