

DESCRÍPCAO

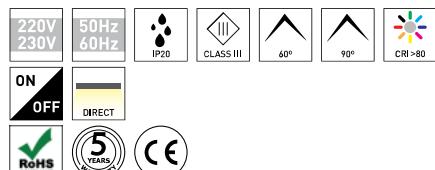
La nueva gama de luminarias CAROLINE, con modelos que van de los 10W a los 30W, poseen un CRI superior a 80, respetando los colores originales de los objetos. Con acabado en blanco y un fácil y rápido montaje, los CAROLINE se presentan como una solución de calidad cuando se procede a la sustitución de downlights con fuentes de luz tradicionales o tecnología LED ya superada.

Dependiendo de la potencia, estas luminarias podrán tener entre 1.200 a 3.438 lúmenes y un ángulo de haz de 60° o de 90°, características técnicas adecuadas para iluminación ambiental en espacios comerciales, tales como tiendas de ropa, galerías de arte, bibliotecas, restaurantes, cafeterías, supermercados, etc. Estas luminarias están disponibles en la temperatura del color 3000K o 4000K, son compatibles con el kit de emergencia y tienen 5 años de Garantía.

| | |
|------------------------|---------------------|
| MONTAJE | Empotrada |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco |
| CONTROL | ON/OFF |

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 112 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 4 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L70/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA

CAROLINE 10W - 145MM
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 170 | 10 | WH | NF | 60, 90 | 1189 | 1100 | 3000K | 375.15.25.BA.30 |
| 170 | 10 | WH | NF | 60, 90 | 1211 | 1120 | 4000K | 375.15.25.BA.40 |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO
ON/OFF XX
 NF

ACABADO
Blanco FI
 WH

ÁNGULO
60° 60
90° 90