


DESCRIPCIÓN

El sistema de rieles 48V EVO permite la instalación y el reposicionamiento rápido e intuitivo de varios módulos de iluminación con un simple clic. Cualquier persona puede realizar el proceso de montaje y ajuste sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas. Al funcionar con baja tensión, el sistema garantiza seguridad y eficiencia energética, siendo ideal para entornos que requieren flexibilidad y personalización a lo largo del tiempo. Hemos incorporado a nuestra gama dos nuevas versiones, el carril redondo y el carril Trimless. Aplicación SALIENTE: BT1E, BT2E y BT15E; Aplicación SUSPENDIDA: BT1E, BT2E, BT15E (redonda) y TK9E (doble emisión - UP/DOWN); Aplicación EMPOTRADA: TK5E (Trimless) y TK18E.


MONTAGEM	SUSPENSÃO - SALIENTE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI



ICONOGRAFÍA





DISEÑO TÉCNICO

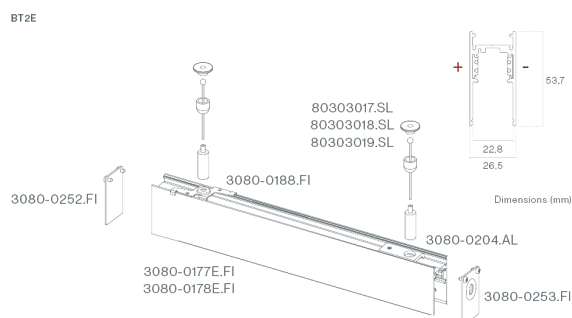

ACCESORIOS

	L - Junta L - Junta	Negro 3080-0201.BL	Blanco 3080-0201.WH
	Abrazadera Fijación Rápi. Abrazadera Fijación Rápi.	Negro 3080-0203.BL	Blanco 3080-0203.WH
	Soporte de Unión de Susp Soporte de Unión de Susp	Anodizado aluminio 3080-0204.AL	
	Alimentación - Corto 48V Alimentación - Corto 48V	Negro 3080-0216E.BL	Blanco 3080-0216E.WH
	Conector de Unión 48V Conector de Unión 48V	Negro 3080-0217E.BL	Blanco 3080-0217E.WH
	Alimentación en L 48V Conector en L 48V	Negro 3080-0218E.BL	Blanco 3080-0218E.WH
	Unión ajustable 48V Unión ajustable 48V	Negro 3080-0219E.BL	Blanco 3080-0219E.WH
	Tapa ciega Carril 48V 1M Cubierta ciega de PVC 1M	Blanco 3080-0220.WH	Negro

	Tapa ciega de PVC 1M	3080-0220.BL	
	Tapa ciega Carril 48V 2M Cubierta ciega de PVC 2M Tapa ciega de PVC 2M	Blanco 3080-0221.WH Negro 3080-0221.BL	
	T - Junta T - Junta	Negro 3080-0225.BL Blanco 3080-0225.WH	
	Fuente alim. 240W / 480W Fuente aliment. 240W Fuente aliment. 480W	- 30800225 30800226	
	X - Junta X - Junta	Negro 3080-0226.BL Blanco 3080-0226.WH	
	Fuente aliment. 350/500W Fuente aliment. 350W Fuente aliment. 500W	- 30800227 30800228	
	Conector en T 48V Conector en T 48V	Negro 3080-0239E.BL Blanco 3080-0239E.WH	
	Conector en X 48V Conector en X 48V	Negro 3080-0240E.BL Blanco 3080-0240E.WH	
	Tapa Tapa	Negro 3080-0252.BL Blanco 3080-0252.WH	
	Tapa con agujero Tapa con agujero	Negro 3080-0253.BL Blanco 3080-0253.WH	
	Kit Suspensión Kit Suspensión 1,5m (1un) Kit Suspensión 3 m (1un) Kit Suspensión 5 m (1un)	Plata 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL	
	Abrazadera Fijación Rápida. Abrazadera Fijación Rápida.	3080-0203.TS	
	Interf. 1-10V B. pressão Interf. 1-10V B. pressão	SEM TITULO - 30800233	
	Int. Casambi-DALI InTrack Int. Casambi-DALI InTrack	Blanco 30800234	



Fuente INTRACK 100W ONOFF
Fuente INTRACK 100W ONOFF

Negro
8011-1036



Fuente INTRACK 200W ONOFF
Fuente INTRACK 200W ONOFF

Negro
8011-1037



F. INTRACK SLIM 100W BL
F. INTRACK SLIM 100W BL

Negro
8011-1042



F. INTRACK SLIM 100W WH
F. INTRACK SLIM 100W WH

Blanco
8011-1043



F. INTRACK SLIM 250W BL
F. INTRACK SLIM 250W BL

Negro
8011-1044



F. INTRACK SLIM 250W WH
F. INTRACK SLIM 250W WH

Blanco
8011-1045



Fuente alim. 48V 60W
Fuente alim. 48V 60W

SEM TITULO -
TD87501113



Fuente alim. 48V 100W
Fuente alim. 48V 100W

SEM TITULO -
TD87501114



Fuente alim. 48V 200W
Fuente alim. 48V 200W

SEM TITULO -
TD87501115



Soporte Suspensión BT2E
Soporte Suspensión BT2E

-
3080-0188



Int. Casambi-DALI InTrack
Int. Casambi-DALI InTrack

Negro
30800229



Interf Casambi-DALI Ext.
Interf Casambi-DALI Ext.

-
30800230



Interf. B. pressão - DALI
Interf. B. pressão - DALI

-
30800231