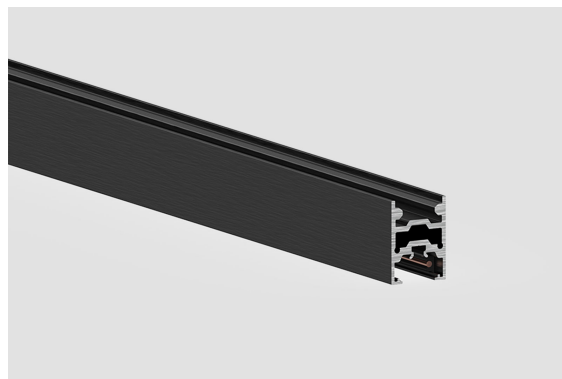
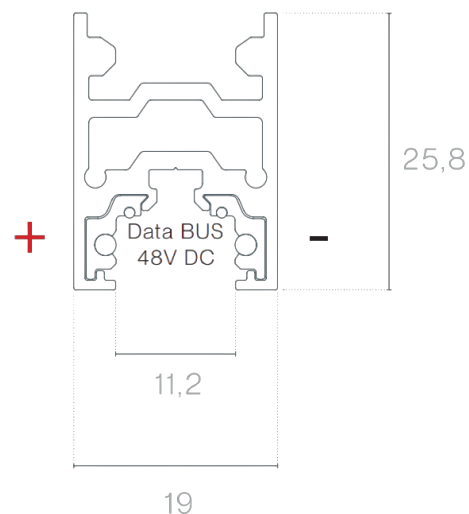



**DESCRIPCIÓN**

48V MICRO es un sistema completo de iluminación arquitectónica de perfil bajo, compuesto por rieles, adaptadores, elementos de control y conexiones ocultas. Diseñado para soluciones minimalistas, elegantes y versátiles, permite crear composiciones dinámicas y sutiles. Desarrollado para responder a las exigencias actuales de componentes y estructuras aún más compactos y discretos, el sistema MICRO 48V presenta unas dimensiones extremadamente reducidas y un diseño técnico refinado, ideal para aplicaciones en las que el detalle y la integración arquitectónica son esenciales. La gama ofrece varios perfiles de carril, lo que garantiza una gran flexibilidad en el diseño y la implementación de proyectos de iluminación técnica y decorativa. Al igual que otras soluciones de 48 V de Brilumen, todos los carriles MICRO integran un núcleo inteligente con DATABUS, lo que permite el control digital de la iluminación y garantiza la total compatibilidad entre los componentes.

MONTAJE	Suspendida
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI


**DISEÑO TÉCNICO**
**ICONOGRAFÍA**

**MT16 - CARRIL 48V MICRO**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MT16 - Carril 48V MICRO Suspendido**

LONGITUD	CONTROLTYPE	ACABADO	CÓDIGO
1000	DL	BL, WH	3080-0615.FI
2000	DL	BL, WH	3080-0616.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI	DL

ACABADO	FI
Negro	BL
Blanco	WH

**ACCESORIOS**

	Tapa ciega 1M Tapa ciega 1m	Negro 3080-0613.BL	Blanco 3080-0613.WH
	Tapa ciega 2M Tapa ciega 2m	Negro 3080-0614.BL	Blanco 3080-0614.WH
	Tapa Tapa	Negro 3080-0617.BL	Blanco 3080-0617.WH
	Soporte de suspensión Soporte de suspensión	Negro 3080-0618.BL	Blanco 3080-0618.WH



Unión mecánica lineal  
 Unión mecánica lineal

Negro 3080-0619.BL      Blanco 3080-0619.WH



Alimentador inicial  
 Alimentador inicial

Negro 3080-0623.BL      Blanco 3080-0623.WH



Unión eléctrica  
 Unión eléctrica

Negro 3080-0624.BL      Blanco 3080-0624.WH



Conector eléctrico L  
 Conector eléctrico L

Negro 3080-0625.BL      Blanco 3080-0625.WH



Conector L - techo/pared  
 Conector L - techo/pared

Negro 3080-0626.BL      Blanco 3080-0626.WH



Unión eléctrica ajustable  
 Unión eléctrica ajustable

Negro 3080-0627.BL      Blanco 3080-0627.WH



Kit de suspensión de 1,5m  
 Kit de suspensión de 1,5m

Plata 3080-0628.SL



Kit de suspensión de 3m  
 Kit de suspensión de 1,5m

Plata 3080-0629.SL



Fuente alimentación 100 W  
 Fuente alimentación 100 W

Negro 3080-0630.BL, 3080-0631.BL      Blanco 3080-0630.WH, 3080-0631.WH



Fuente alimentación 100 W  
 Fuente alimentación 100 W

Negro 3080-0630.BL, 3080-0631.BL      Blanco 3080-0630.WH, 3080-0631.WH