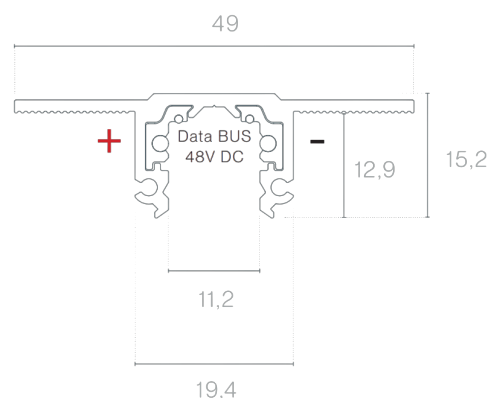



**DESCRIPCIÓN**

48V MICRO es un sistema completo de iluminación arquitectónica de perfil bajo, compuesto por rieles, adaptadores, elementos de control y conexiones ocultas. Diseñado para soluciones minimalistas, elegantes y versátiles, permite crear composiciones dinámicas y sutiles. Desarrollado para responder a las exigencias actuales de componentes y estructuras aún más compactos y discretos, el sistema MICRO 48V presenta unas dimensiones extremadamente reducidas y un diseño técnico refinado, ideal para aplicaciones en las que el detalle y la integración arquitectónica son esenciales. La gama ofrece varios perfiles de carril, lo que garantiza una gran flexibilidad en el diseño y la implementación de proyectos de iluminación técnica y decorativa. Al igual que otras soluciones de 48 V de Brilumen, todos los carriles MICRO integran un núcleo inteligente con DATABUS, lo que permite el control digital de la iluminación y garantiza la total compatibilidad entre los componentes.

MONTAJE	ENCASTRAR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**MT5 - CARRIL 48V MICRO**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MT5 - Carril 48V MICRO empotradas**

LONGITUD	CONTROLTYPE	ACABADO	CÓDIGO
1000	DL	BL, WH	3080-0610.FI
2000	DL	BL, WH	3080-0611.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI	DL

ACABADO	FI
Negro	BL
Blanco	WH

**ACCESORIOS**

	Tapa Tapa Tapa	Negro 3080-0612.BL Blanco 3080-0612.WH
	Tapa ciega 1M Tapa ciega 1m	Negro 3080-0613.BL Blanco 3080-0613.WH
	Tapa ciega 2M Tapa ciega 2m	Negro 3080-0614.BL Blanco 3080-0614.WH
	Alimentador inicial Alimentador inicial	Negro 3080-0623.BL Blanco 3080-0623.WH
	Unión eléctrica Unión eléctrica	Negro 3080-0624.BL Blanco 3080-0624.WH



Conector eléctrico L  
 Conector eléctrico L

Negro                      Blanco  
 3080-0625.BL    3080-0625.WH



Conector L - techo/pared  
 Conector L - techo/pared

Negro                      Blanco  
 3080-0626.BL    3080-0626.WH



Unión eléctrica ajustable  
 Unión eléctrica ajustable

Negro                      Blanco  
 3080-0627.BL    3080-0627.WH



Kit de suspensión de 1,5m  
 Kit de suspensión de 1,5m

Plata  
 3080-0628.SL



Kit de suspensión de 3m  
 Kit de suspensión de 1,5m

Plata  
 3080-0629.SL



Fuente alimentación 100 W  
 Fuente alimentación 100 W

Negro                      Blanco  
 3080-0630.BL,    3080-0630.WH,  
 3080-0631.BL    3080-0631.WH



Fuente alimentación 100 W  
 Fuente alimentación 100 W

Negro                      Blanco  
 3080-0630.BL,    3080-0630.WH,  
 3080-0631.BL    3080-0631.WH