


DESCRIÇÃO

El sistema de rieles 48V EVO permite la instalación y el reposicionamiento rápido e intuitivo de varios módulos de iluminación con un simple clic. Cualquier persona puede realizar el proceso de montaje y ajuste sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas. Al funcionar con baja tensión, el sistema garantiza seguridad y eficiencia energética, siendo ideal para entornos que requieren flexibilidad y personalización a lo largo del tiempo. Hemos incorporado a nuestra gama dos nuevas versiones, el carril redondo y el carril Trimless. Aplicación SALIENTE: BT1E, BT2E y BT15E; Aplicación SUSPENDIDA: BT1E, BT2E, BT15E (redonda) y TK9E (doble emisión – UP/DOWN); Aplicación EMPOTRADA: TK5E (Trimless) y TK18E.


MONTAJE	ENCASTRAR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI



ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

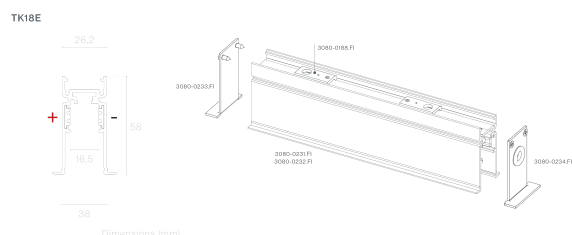

TK18E - CARRIL 48V EVO

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TK18E - Carril 48V EVO empotradas

LONGITUD	CONTROL TIPO	ACABADO	CÓDIGO
1000	DL	BL, WH	3080-0231E.FI
2000	DL	BL, WH	3080-0232E.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX
DALI DL

ACABADO FI
Negro BL
Blanco WH