

DESCRIPCIÓN


El sistema de rieles 48V EVO permite la instalación y el reposicionamiento rápido e intuitivo de varios módulos de iluminación con un simple clic. Cualquier persona puede realizar el proceso de montaje y ajuste sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas. Al funcionar con baja tensión, el sistema garantiza seguridad y eficiencia energética, siendo ideal para entornos que requieren flexibilidad y personalización a lo largo del tiempo. Hemos incorporado a nuestra gama dos nuevas versiones, el carril redondo y el carril Trimless. Aplicación SALIENTE: BT1E, BT2E y BT15E; Aplicación SUSPENDIDA: BT1E, BT2E, BT15E (redonda) y TK9E (doble emisión – UP/DOWN); Aplicación EMPOTRADA: TK5E (Trimless) y TK18E.

MONTAGEM	ENCASTRAR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

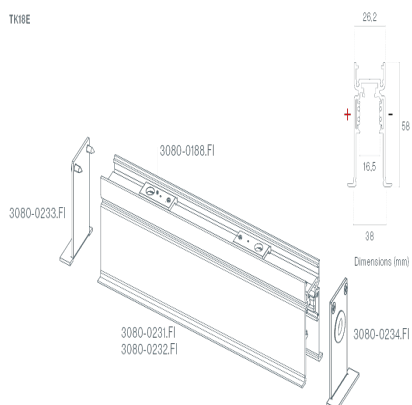

ACCESORIOS

	Alimentación - Corto 48V	Negro	Blanco
	Alimentación - Corto 48V	3080-0216E.BL	3080-0216E.WH
	Alimentación en L 48V	Negro	Blanco
	Conector en L 48V	3080-0218E.BL	3080-0218E.WH
	Conector de Unión 48V	Negro	Blanco
	Conector de Unión 48V	3080-0217E.BL	3080-0217E.WH
	Conector en T 48V	Negro	Blanco
	Conector en T 48V	3080-0239E.BL	3080-0239E.WH
	Conector en X 48V	Negro	Blanco
	Conector en X 48V	3080-0240E.BL	3080-0240E.WH
	Fuente alim. 240W / 480W	-	



Fuente aliment. 240W

30800225

Fuente aliment. 480W

30800226



Fuente aliment. 350/500W

-

Fuente aliment. 350W

30800227

Fuente aliment. 500W

30800228



Kit Suspensión

Plata

Kit Suspensión 1,5m (1un)

80303017.SL

Kit Suspensión 3 m (1un)

80303018.SL

Kit Suspensión 5 m (1un)

80303019.SL



Soporte de Unión de Susp

Anodizado aluminio

Soporte de Unión de Susp

3080-0204.AL



Unión ajustable 48V

Negro

Blanco

Unión ajustable 48V

3080-0219E.BL

3080-0219E.WH



L - Junta

Negro

Blanco

L - Junta

3080-0235E.BL

3080-0235E.WH



Tapa

Negro

Blanco

Tapa

3080-0233.BL

3080-0233.WH



Tapa con agujero

Negro

Blanco

Tapa con agujero

3080-0234.BL

3080-0234.WH



F. INTRACK SLIM 100W BL

Negro

F. INTRACK SLIM 100W BL

8011-1042



F. INTRACK SLIM 100W WH

Blanco

F. INTRACK SLIM 100W WH

8011-1043



F. INTRACK SLIM 250W BL

Negro

F. INTRACK SLIM 250W BL

8011-1044

F. INTRACK SLIM 250W WH

Blanco

BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA
Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200

2

2026/10/04
www.brilumen.com



F. INTRACK SLIM 250W WH

8011-1045


Fuente alim. 48V 100W
Fuente alim. 48V 100W

SEM TITULO -
TD87501114

Fuente alim. 48V 200W
Fuente alim. 48V 200W

SEM TITULO -
TD87501115

Fuente alim. 48V 60W
Fuente alim. 48V 60W

SEM TITULO -
TD87501113

Fuente INTRACK 100W ONOFF
Fuente INTRACK 100W ONOFF

Negro
8011-1036

Fuente INTRACK 200W ONOFF
Fuente INTRACK 200W ONOFF

Negro
8011-1037

Int. Casambi-DALI InTrack
Int. Casambi-DALI InTrack

Blanco
30800234

Interf. 1-10V B. pressão
Interf. 1-10V B. pressão

SEM TITULO -
30800233

Soporte fijación TK18E
Soporte fijación TK18E

-
3080-0236

Unión Mecánica Carril 48V
Unión Mecánica Carril 48V

Negro
3080-0254

Blanco
3080-0255

Int. Casambi-DALI InTrack
Int. Casambi-DALI InTrack

Negro
30800229

Interf Casambi-DALI Ext.

-



Interf Casambi-DALI Ext.

30800230



Interf. B. pressão - DALI

-

Interf. B. pressão - DALI

30800231



Soporte Suspensión BT2E

-

Soporte Suspensión BT2E

3080-0188