

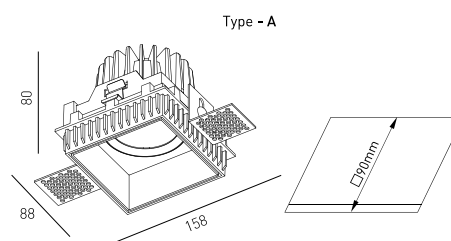
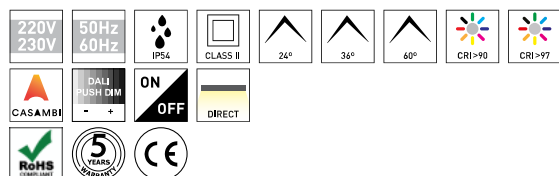
DESCRIPCIÓN

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ERIDANE DOWNLIGHT TIPO A
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5326XX.BA.927.FI
88	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5326XX.BA.930.FI
88	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5326XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ERIDANE DOWNLIGHT TIPO A
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
88	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5326XX.BA.9727.FI
88	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5326XX.BA.9730.FI
88	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5326XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60