

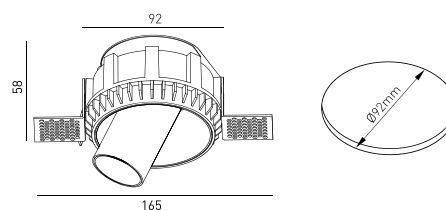
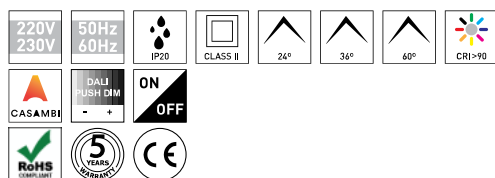
DESCRIPCIÓN

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| MONTAJE | Empotrada |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBOLÓGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

**HUBBLE DOWNLIGHT TRIM.
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 92 | 6 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5337XX.BA.927.FI |
| 92 | 6 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5337XX.BA.930.FI |
| 92 | 6 | TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5337XX.BA.940.FI |

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Blanco texturizado | TW | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | | | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |