DESCRIÇÃO

Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

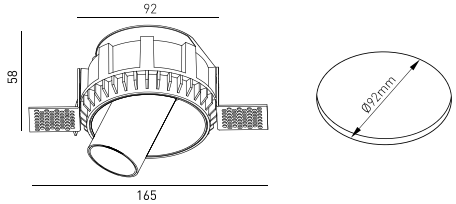

ICONOGRAFÍA

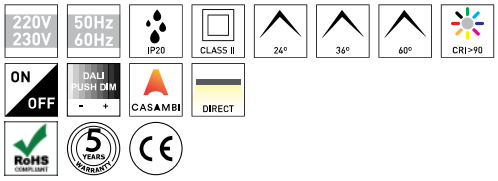

CRI >90

HUBBLE DOWNLIGHT TRIM.
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5337XX.BA.927.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5337XX.BA.930.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5337XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24º	24
36º	36
60º	60