

DESCRÍPCAO


Una de las tendencias en iluminación son los downlights trimless, lámparas de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos. Brilumen presenta esta gama de productos, empotrables o con tubo saliente, que están indicados para la iluminación ambiental de cualquier lugar que requiera una iluminación discreta y que no alteren la estética del techo, pero que a la vez son modernos, con tecnología avanzada y efectivamente todo el medio ambiente

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

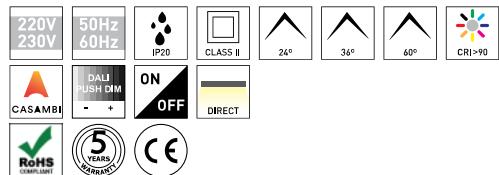

DISEÑO TÉCNICO

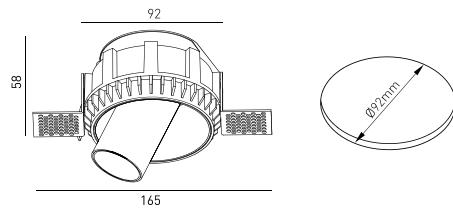

HUBLE DOWNLIGHT TRIM.
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5337XX.BA.927.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5337XX.BA.930.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5337XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO
CASAMBI
DALI / Switch Dim
ON/OFF

ACABADO
Blanco texturizado
DA
NF

XX	FI	ÁNGULO	BA
CS	TW	24°	24
DA		36°	36
NF		60°	60