

DESCRIPCIÓN

Presentamos el INDYLINER, una nueva luminaria específica para iluminación indirecta, totalmente integrada en la parte superior del carril magnético de 48V, modelo TK9. El carril TK9 permite iluminación directa y/o indirecta, combinando luminarias lineales con proyectores direccionales.

Destacamos una nueva opción de colocación de proyectores en la parte superior del carril, utilizando un soporte articulado, que permite dirigir hacia abajo los proyectores APALIS y/o ROSS, proporcionando una iluminación precisa y eficaz.

Nuestros productos garantizan una calidad de luz excepcional, con alto índice de reproducción del color, y una garantía de 5 años, mostrando nuestra confianza en su durabilidad y confiabilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFÍA


INDYLINER OPALINO 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
600	6.8	TB, TW	CS, DL, NF	90	1068	747	3000K	5226XX.0609.930.FI
600	6.8	TB, TW	CS, DL, NF	90	1136	795	4000K	5226XX.0609.940.FI
900	10.2	TB, TW	CS, DL, NF	90	1601	1121	3000K	5226XX.0909.930.FI
900	10.2	TB, TW	CS, DL, NF	90	1703	1192	4000K	5226XX.0909.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
90º	90

ACCESORIOS




TK9E - Carril 48V EVO

Negro

Blanco

Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.WH
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.WH

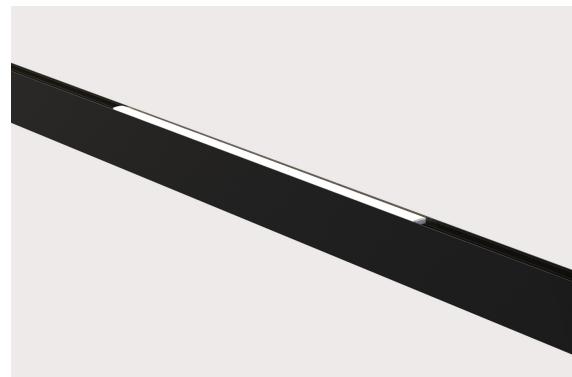

DISEÑO TÉCNICO

