

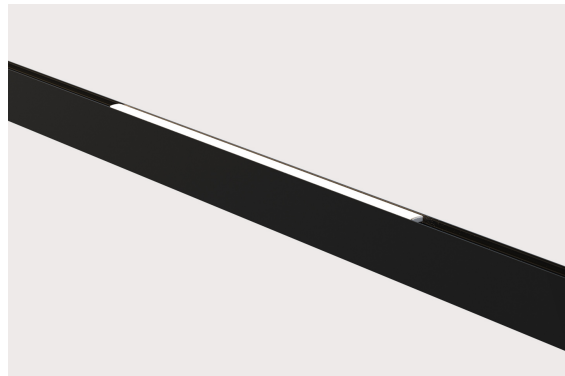
**DESCRIPCIÓN**

Presentamos el INDYLINER, una nueva luminaria específica para iluminación indirecta, totalmente integrada en la parte superior del carril magnético de 48V, modelo TK9. El carril TK9 permite iluminación directa y/o indirecta, combinando luminarias lineales con proyectores direccionales.


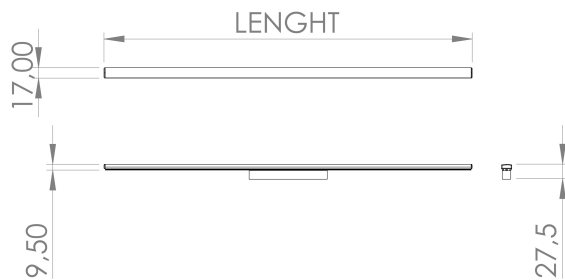
Destacamos una nueva opción de colocación de proyectores en la parte superior del carril, utilizando un soporte articulado, que permite dirigir hacia abajo los proyectores APALIS y/o ROSS, proporcionando una iluminación precisa y eficaz.

Nuestros productos garantizan una calidad de luz excepcional, con alto índice de reproducción del color, y una garantía de 5 años, mostrando nuestra confianza en su durabilidad y confiabilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**DISEÑO TÉCNICO**

**INDYLINER OPALINO 48V EVO**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
600	6,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	1068	747	3000K	5226XX.0609.930.FI
600	6,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	1136	795	4000K	5226XX.0609.940.FI
900	10,2	TB, TW	CS, DL, NF	90	1601	1121	3000K	5226XX.0909.930.FI
900	10,2	TB, TW	CS, DL, NF	90	1703	1192	4000K	5226XX.0909.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	90°	90
DALI	DL	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				

**ACCESORIOS**

	TK9E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH