

DESCRIPCIÓN

El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 340 mm a 640 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360 °. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista 48V o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	N/A

CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA


IRIS 360 VERTIC. 48V EVO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

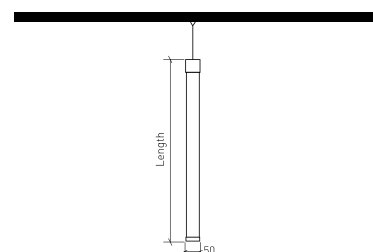
LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
N/A	N/A

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW


DISEÑO TÉCNICO

ACCESORIOS

	IRIS 48V Track Vert. Kit	ON/OFF	DALI	CASAMBI
	340mm Blanco Texturado	5274NF.03.TW	5274DL.03.TW	5274CS.03.TW
	340mm Negro Texturado	5274NF.03.TB	5274DL.03.TB	5274CS.03.TB
	640mm Blanco Texturado	5274NF.06.TW	5274DL.06.TW	5274CS.06.TW
	640mm Negro Texturado	5274NF.06.TB	5274DL.06.TB	5274CS.06.TB

	BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
-----------------------	-------	--------



Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

3080-0250E.BL 3080-0250E.WH
3080-0251E.BL 3080-0251E.WH



TK9E - Carril 48V EVO
Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

Negro Blanco
3080-0211E.BL 3080-0211E.WH
3080-0212E.BL 3080-0212E.WH



Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 1.5m

ON/OFF
80303001



Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 3m

ON/OFF
80303002



Cable d'alimentación 5m
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF
80303003