

DESCRIPCIÓN

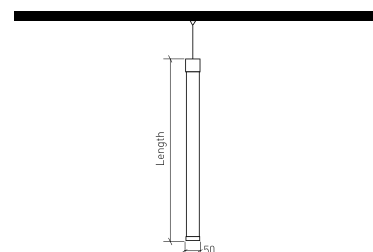
El tubular IRIS 360° es una luminaria elegante con un diseño minimalista. Está disponible en longitudes de 340 mm a 640 mm. Esta luminaria forma una línea de luz perfecta y es ideal para cualquier espacio interior, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz hermosa, uniforme, agradable y lineal. Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapas de aluminio; acabado texturizado blanco o negro; Emisión de luz de 360 °. IRIS se puede suspender en horizontal o en vertical, con diferentes posibilidades de aplicación en el techo, tanto en superficie como para empotrar. También se puede aplicar a la pista magnética o la pista universal de 3 pistas. En cualquier caso, se puede combinar con otros proyectores de pistas Brilumen.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	N/A

CARACTERÍSTICAS DEL LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

IRIS 360 VERTIC. 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Negro texturizado	TB
		4000K	40	Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

IRIS 48V Track Vert. Kit	CASAMBI	DALI	ON/Off
SEM DescAbr - 5274CS.03.T	5274CS.03.TB, 5274CS.03.TW		
SEM DescAbr - 5274CS.06.T	5274CS.06.TB, 5274CS.06.TW		
SEM DescAbr - 5274DL.03.T	5274DL.03.TB, 5274DL.03.TW		
SEM DescAbr - 5274DL.06.T	5274DL.06.TB, 5274DL.06.TW		
SEM DescAbr - 5274NF.03.T	5274NF.03.TB, 5274NF.03.TW		
SEM DescAbr - 5274NF.06.T	5274NF.06.TB, 5274NF.06.TW		
BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco	
Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH	

BT1E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro	Blanco
	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

BT2E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro	Blanco
	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

TK18E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro	Blanco
	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

TK5E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro	Blanco
	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

TK9E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro	Blanco
	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH

Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 1.5m	ON/Off
	80303001

Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 3m	ON/Off
	80303002

Cable d'alimentación 5m Cable d'alimentación 5m	ON/Off
	80303003