

DESCRIPCIÓN

IRIS Waterproof permite una gran flexibilidad en su aplicación, ya que puede utilizarse siempre que se requiera una luminaria estanca con índice de protección IP65.

La IRIS IP65 está especialmente pensada para ser instalada a la superficie, en la pared o en el techo, pudiendo también ser suspendida horizontalmente. Es posible su utilización al aire libre desde que esté protegida de la luz solar directa.

Está disponible en las longitudes de 600mm hasta 1500mm, es una luminaria elegante y con un diseño moderno, constituida por un tubo de policarbonato opalino y topes de aluminio anodizado. Integra LED Samsung hasta 150lm/W. Con un CRI superior a 80 y un ángulo de haz de 180°, la IRIS es ideal para cualquier espacio donde sea necesario una luminaria estanca, iluminando eficazmente el ambiente a través de una luz uniforme y lineal.


Esta línea de luz tiene 5 años de garantía y está disponible en las temperaturas del color 3000K y 4000K.

MONTAJE	Suspendida/Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 184 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

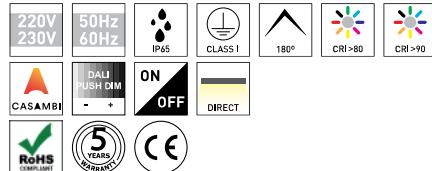

IRIS WATERPROOF 180
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.9	AL	3000K	CS, DA, NF	2797	2307	5165XX.06.830.FI
630	15.9	AL	4000K	CS, DA, NF	2924	2412	5165XX.06.840.FI
910	23.8	AL	3000K	CS, DA, NF	4195	3461	5165XX.09.830.FI
910	23.8	AL	4000K	CS, DA, NF	4386	3618	5165XX.09.840.FI
1190	31.8	AL	3000K	CS, DA, NF	5593	4614	5165XX.12.830.FI
1190	31.8	AL	4000K	CS, DA, NF	5848	4824	5165XX.12.840.FI
1470	39.7	AL	3000K	CS, DA, NF	6992	5768	5165XX.15.830.FI
1470	39.7	AL	4000K	CS, DA, NF	7309	6030	5165XX.15.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABADO	FI
Anodizado aluminio	AL


IRIS WATERPROOF 180
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.5	AL	3000K	CS, DA, NF	2471	2038	5208XX.06.930.FI
630	15.5	AL	4000K	CS, DA, NF	2564	2115	5208XX.06.940.FI
910	23.3	AL	3000K	CS, DA, NF	3706	3058	5208XX.09.930.FI
910	23.3	AL	4000K	CS, DA, NF	3846	3173	5208XX.09.940.FI
1190	31.1	AL	3000K	CS, DA, NF	4942	4077	5208XX.12.930.FI
1190	31.1	AL	4000K	CS, DA, NF	5128	4231	5208XX.12.940.FI
1470	38.9	AL	3000K	CS, DA, NF	6177	5096	5208XX.15.930.FI
1470	38.9	AL	4000K	CS, DA, NF	6410	5288	5208XX.15.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS


Cable alimentación Negro	ON/Off	DALI Push
Cable alim/ Negro 1,5m	80300674	
Cable alim/ Negro 1,5m	80300670	
Cable alim/ Negro 1m	80300673	
Cable alim/ Negro 1m	80300669	
Cable alim/ Negro 3m	80300675	
Cable alim/ Negro 3m	80300671	
Cable alim/ Negro 5m	80300676	
Cable alim/ Negro 5m	80300672	
Kit Suspensión IRIS	Universal	
Cable Suspension 1,5m	80303043	
Cable suspensión Iris 1m	80303046	
Cable Suspension Iris 3m	80303044	
Cable Suspensión Iris 5m	80303045	



Cable alimentación 0,75	ON/Off	DALI Push
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	
Cable d'alimentación 1.5m	80303004	
Cable d'alimentación 3m	80303002	
Cable d'alimentación 3m	80303005	
Cable d'alimentación 5m	80303003	
Cable d'alimentación 5m	80303006	



Abrazadera IRIS IP65	.	
Abrazadera IRIS IP65	80303056	

