

## DESCRÍCÃO

IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40.

Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se puede aplicar siempre que se requiera una luminaria impermeable IP65.

Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio.



Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.


Debido a la especificidad del controlador, sólo está disponible en la versión DALI, pero se puede utilizarse como ON / OFF.

FIJACIÓN	AreasAplicação TEST ES
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio
CONTROL	DALI / Switch Dim

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 206,53501935 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFÍA

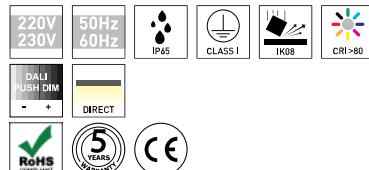

IRIS ESTANCA 360° TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80							
LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	15	AL	3000K	DA	2926	2414	281XX.06.830.FI
600	15	AL	4000K	DA	3098	2556	281XX.06.840.FI
900	21	AL	3000K	DA	4096	3379	281XX.09.830.FI
900	21	AL	4000K	DA	4337	3578	281XX.09.840.FI
1200	25.8	AL	3000K	DA	5033	4151	281XX.12.830.FI
1200	25.8	AL	4000K	DA	5329	4396	281XX.12.840.FI
1500	36	AL	3000K	DA	7022	5793	281XX.15.830.FI
1500	36	AL	4000K	DA	7435	6134	281XX.15.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
	DALI / Switch Dim	DA	3000K 4000K	30 40	Anodizado aluminio	AL

## ACCESORIOS



Cable alimentación 0,75	ON/Off	DALI Push
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	
Cable d'alimentación 1.5m	80303004	
Cable d'alimentación 3m	80303002	
Cable d'alimentación 3m	80303005	
Cable d'alimentación 5m	80303003	
Cable d'alimentación 5m	80303006	

