

DESCRIPCIÓN

IRIS V 360°, con IP65, marca un nuevo giro en la gama de iluminación IRIS 360°, que hasta ahora solo estaba disponible con IP40.

Esta nueva y elegante luminaria, de diseño minimalista, amplía el uso del rango de 360° ya que se puede aplicar siempre que se requiera una luminaria impermeable IP65.

Luminaria tubular compuesta por tubo de policarbonato opal y tapones de aluminio.

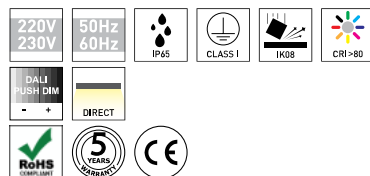
Es posible instalarlo al aire libre siempre que esté protegido de la luz solar directa.

Debido a la especificidad del controlador, sólo está disponible en la versión DALI, pero se puede utilizarse como ON / OFF.

FIJACIÓN	AreasAplicação TEST ES
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio
CONTROL	DALI / Switch Dim


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 206,53501935 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA


IRIS ESTANCA 360
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	15	AL	3000K	DA	2926	2414	281XX.06.830.FI
600	15	AL	4000K	DA	3098	2556	281XX.06.840.FI
900	21	AL	3000K	DA	4096	3379	281XX.09.830.FI
900	21	AL	4000K	DA	4337	3578	281XX.09.840.FI
1200	25.8	AL	3000K	DA	5033	4151	281XX.12.830.FI
1200	25.8	AL	4000K	DA	5329	4396	281XX.12.840.FI
1500	36	AL	3000K	DA	7022	5793	281XX.15.830.FI
1500	36	AL	4000K	DA	7435	6134	281XX.15.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO XX
 DALI / Switch Dim DA

TEMP. COLOR CT
 3000K 30
 4000K 40

ACABADO FI
 Anodizado aluminio AL

ACCESORIOS

	Cable alimentación 0,75	ON/Off	DALI Push
	Cable d'alimentación 1.5m	80303001	80303004
	Cable d'alimentación 3m	80303002	80303005
	Cable d'alimentación 5m	80303003	80303006