DESCRIÇÃO

KLEIN es el downlight más potente de la gama de iluminación interior texturizada. Redondo, compuesto de aluminio y con una garantía de 5 años, este producto tiene un CRI superior a 90. KLEIN se puede instalar junto con downlights que tengan idéntico CRI y ángulos de haz, como es el caso de MATISSE y RODIN, creando un efecto luminoso extraordinario gracias a la combinación de diferentes flujos luminosos.

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 148 lm/W
CRI	→97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

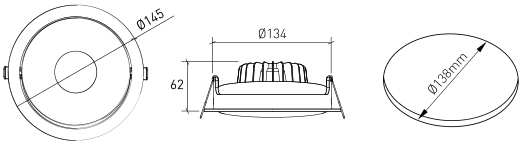

ICONOGRAFÍA

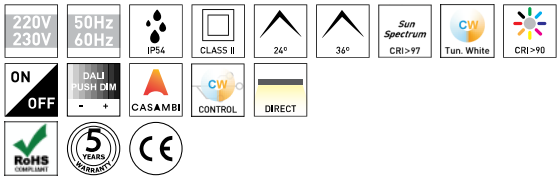

CRI>90

KLEIN DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2344	1993	2700K	306XX.BA.927.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2442	2076	3000K	306XX.BA.930.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2479	2108	4000K	306XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24º	24
DALI / Switch Dim	DA			36º	36
ON/OFF	NF				

Sun Spectrum CRI>97

KLEIN DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - →97 Sun Spectrum

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1851	1574	3000K	306SXX.BA.97S30.FI
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1984	1687	4000K	306SXX.BA.97S40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24º	24
DALI / Switch Dim	DA			36º	36
ON/OFF	NF				

Tun. White

KLEIN DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
	16.2	TW	TW	24, 36	1722	1464	TunableWhite 2700k - 5000k	306XX.BA.92750.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Tunable White	TW	Blanco texturizado	TW	24º	24
				36º	36

DATOS FOTOMÉTRICOS
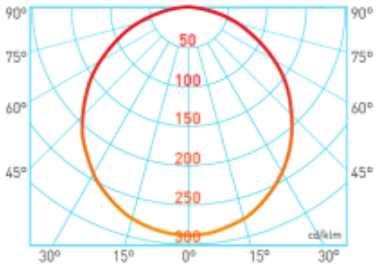
DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE .