

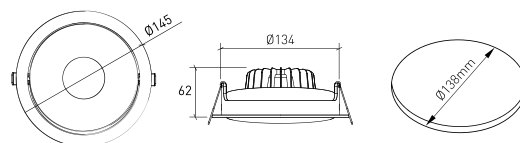
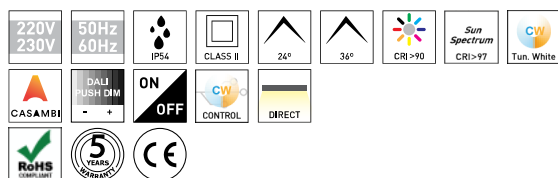
**DESCRIPCIÓN**

KLEIN es el downlight más potente de la gama de iluminación interior texturizada. Redondo, compuesto de aluminio y con una garantía de 5 años, este producto tiene un CRI superior a 90. KLEIN se puede instalar junto con downlights que tengan idéntico CRI y ángulos de haz, como es el caso de MATISSE y RODIN, creando un efecto luminoso extraordinario gracias a la combinación de diferentes flujos luminosos.

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 148 lm/W
CRI	→97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**KLEIN DOWNLIGHT  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
17.8	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2344	1993	2700K	306XX.BA.927.FI
17.8	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2442	2076	3000K	306XX.BA.930.FI
17.8	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2479	2108	4000K	306XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF				


**KLEIN DOWNLIGHT  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - →97 Sun Spectrum**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
17.4	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1851	1574	3000K	306SXX.BA.97S30.FI
17.4	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1984	1687	4000K	306SXX.BA.97S40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF				


**KLEIN DOWNLIGHT  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
16.2	16.2	TW	TW	24, 36	1722	1464	TunableWhite 2700k - 5000k	306XX.BA.92750.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Tunable White	TW	Blanco texturizado	TW	24°	24
				36°	36

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE .

