

DESCRIPCIÓN

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	TG
CONTROL	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 47 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1



DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

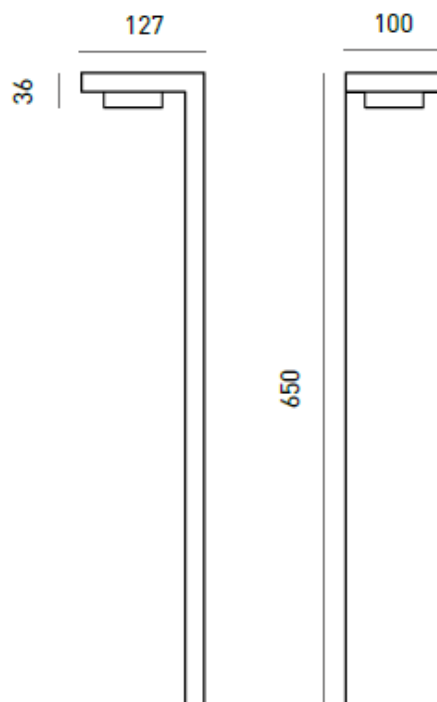

LEMUR 9W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
127	9	TG	NF	35° long/10° transv	660	323	3000K	510.80.25.30
127	9	TG	NF	35° long/10° transv	693	340	4000K	510.80.25.40

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
ON/OFF	NF

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo

