

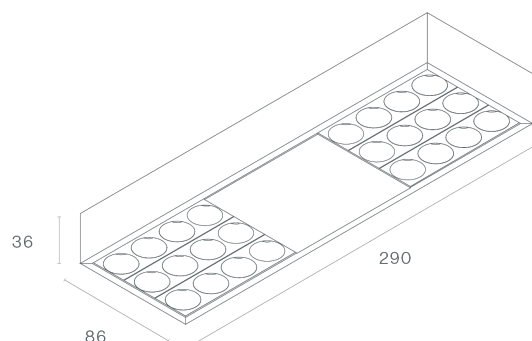

**DESCRIPCIÓN**

Una solución de iluminación creada para unir rendimiento, precisión y personalidad. LLOYD redefine la iluminación técnica con un diseño impactante, en el que cada detalle refleja el compromiso de Brilumen con la excelencia y la claridad estética. Disponible en múltiples opciones de instalación, montado en superficie o suspendido del techo (opción de luz indirecta disponible), y adaptable a carriles de bajo voltaje de 48V EVO, así como a carriles universales de 3 circuitos (230 V). LLOYD está diseñado para satisfacer los requisitos específicos de cualquier diseño arquitectónico. Definido por una confianza silenciosa, LLOYD no solo ilumina, sino que define. Para su aplicación como luz de riel, la versión ajustable, con una forma cuadrada escultural y una composición de lentes agrupadas, añade carácter a cualquier espacio al tiempo que proporciona una iluminación precisa y direccional.

<b>MONTAJE</b>	<b>CALHAS</b>
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	48V / TRACK
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 174 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/F10
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**PROYECTOR LLOYD 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.75.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.75.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	14°	14
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75