

DESCRIPCIÓN

Una solución de iluminación creada para unir rendimiento, precisión y personalidad. LLOYD redefine la iluminación técnica con un diseño impactante, en el que cada detalle refleja el compromiso de Brilumen con la excelencia y la claridad estética. Disponible en múltiples opciones de instalación, montado en superficie o suspendido del techo (opción de luz indirecta disponible), y adaptable a carriles de bajo voltaje de 48V EVO, así como a carriles universales de 3 circuitos (230 V). LLOYD está diseñado para satisfacer los requisitos específicos de cualquier diseño arquitectónico. Definido por una confianza silenciosa, LLOYD no solo ilumina, sino que define. Para su aplicación como luz de riel, la versión ajustable, con una forma cuadrada escultural y una composición de lentes agrupadas, añade carácter a cualquier espacio al tiempo que proporciona una iluminación precisa y direccional.


MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

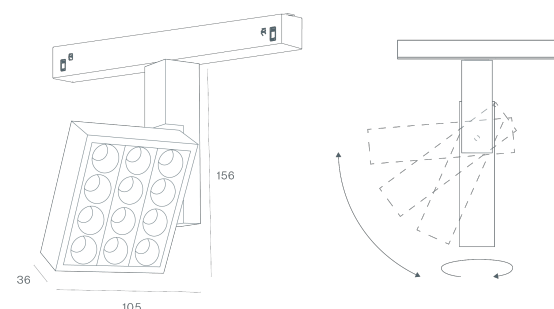

ICONOGRAFÍA



 LLOYD ADJUSTABLE 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.14.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.25.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.36.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	572XX.75.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.14.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.25.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.36.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1584	1505	3000K	581XX.75.930.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.14.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.25.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.36.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	572XX.75.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.14.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.25.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.36.940.FI
105	9.7	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	1680	1596	4000K	581XX.75.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	14°	14
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75