

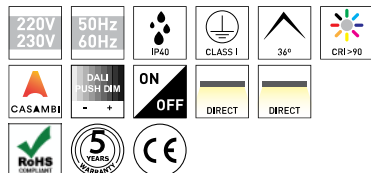
DESCRIPCIÓN

Una solución de iluminación concebida para aunar rendimiento, precisión y personalidad. LLOYD redefine la iluminación técnica con un diseño impactante, en el que cada detalle refleja el compromiso de Brilumen con la excelencia y la claridad estética. Disponible en varias opciones de instalación saliente o suspendida del techo (con opción de luz indirecta), compatible con rieles de baja tensión 48 V EVO, así como con rieles universales de 3 circuitos (230 V), LLOYD se adapta a las exigencias específicas de cualquier espacio arquitectónico. Caracterizado por una presencia silenciosa y segura, LLOYD no se limita a iluminar, sino que se impone. En la versión ajustable para montaje en carril, su forma cuadrada escultural y el conjunto de lentes agrupadas aportan carácter al espacio, garantizando una iluminación direccional precisa.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 174 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

LLOYD SUSPENDIDO 1000MM
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.14.930.FI
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.25.930.FI
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.36.930.FI
1000	30	TB, TW	3000K	CS, DA, NF	4927	4681	578XX.75.930.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.14.940.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.25.940.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.36.940.FI
1000	30	TB, TW	4000K	CS, DA, NF	5228	4966	578XX.75.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Negro texturizado	TB
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40	Blanco texturizado	TW
ON/OFF	NF				