

DESCRIPCIÓN


|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE                | Uni Track                             |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa                               |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz                   |
| GARANTÍA               | 2 Años                                |
| ACABADO                | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | ON/OFF                                |



CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 88 lm/W   |
| CRI                  | CRI→80, CRI→95  |
| VIDA ÚTIL            | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1             |

ICONOGRAFÍA

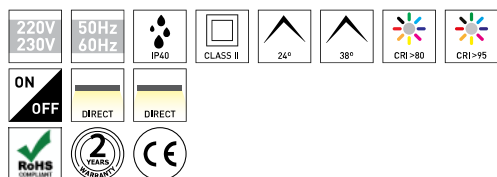

LORY 12W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO          |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 60       | 12       | TB, TW  | NF           | 24, 38 | 1056       | 975         | 2700K       | 442.80.BA.27.FI |
| 60       | 12       | TB, TW  | NF           | 24, 38 | 1056       | 975         | 3000K       | 442.80.BA.30.FI |
| 60       | 12       | TB, TW  | NF           | 24, 38 | 1056       | 975         | 4000K       | 442.80.BA.40.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| ON/OFF       | NF | Negro texturizado  | TB | 24°    | 24 |
|              |    | Blanco texturizado | TW | 38°    | 38 |



LORY 12W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→95

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO          |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 60       | 12       | TB, TW  | NF           | 24, 38 | 840        | 775         | 2700K       | 442.95.BA.27.FI |
| 60       | 12       | TB, TW  | NF           | 24, 38 | 840        | 775         | 3000K       | 442.95.BA.30.FI |
| 60       | 12       | TB, TW  | NF           | 24, 38 | 840        | 775         | 4000K       | 442.95.BA.40.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| ON/OFF       | NF | Negro texturizado  | TB | 24°    | 24 |
|              |    | Blanco texturizado | TW | 38°    | 38 |

ACCESORIOS

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril ON/OFF Susp./Sal.  |             |
|  | Carril ON/OFF 1m BL       | UP1459429-1 |
|  | Carril ON/OFF 2m BL       | UP1459429   |
|  | Carril ON/OFF 2m WH       | UP1459102   |
|  | SEM DescAbr - UP1459102-1 | UP1459102-1 |

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril DALI Susp./Sal.    |             |
|  | Carril DALI 1m BL         | UP1459439-1 |
|  | Carril DALI 2m BL         | UP1459439   |
|  | SEM DescAbr - UP1459107   | UP1459107   |
|  | SEM DescAbr - UP1459107-1 | UP1459107-1 |

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril Emb. ON/OFF        |             |
|  | SEM DescAbr - UP1459112   | UP1459112   |
|  | SEM DescAbr - UP1459112-1 | UP1459112-1 |
|  | SEM DescAbr - UP1459312   | UP1459312   |
|  | SEM DescAbr - UP1459312-1 | UP1459312-1 |

Carril Embutido DALI



SEM DescAbr - UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459317-1