

DESCRIPCIÓN


| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE | Uni Track |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 2 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | ON/OFF |



CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 88 lm/W |
| CRI | CRI→80, CRI→95 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |


ICONOGRAFÍA

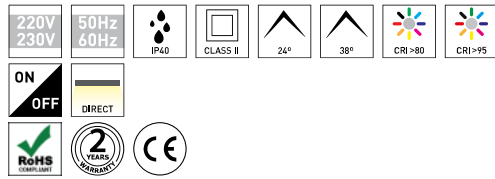

 LORY 12W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 1056 | 975 | 2700K | 442.80.BA.27.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 1056 | 975 | 3000K | 442.80.BA.30.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 1056 | 975 | 4000K | 442.80.BA.40.FI |


| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------------------------|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| | ON/OFF | NF | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| | | | Blanco texturizado | TW | 38° | 38 |


 LORY 12W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→95


| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 840 | 775 | 2700K | 442.95.BA.27.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 840 | 775 | 3000K | 442.95.BA.30.FI |
| 60 | 12 | TB, TW | NF | 24, 38 | 840 | 775 | 4000K | 442.95.BA.40.FI |

| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------------------------|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| | ON/OFF | NF | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| | | | Blanco texturizado | TW | 38° | 38 |

ACCESORIOS

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril ON/OFF Susp./Sal. | |
| | Carril ON/OFF 2m WH | UP1459102 |
| | SEM DescAbr - UP1459102-1 | UP1459102-1 |
| | SEM DescAbr - UP1459429 | UP1459429 |
| | SEM DescAbr - UP1459429-1 | UP1459429-1 |

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril DALI Susp./Sal. | |
| | SEM DescAbr - UP1459107 | UP1459107 |
| | SEM DescAbr - UP1459107-1 | UP1459107-1 |
| | SEM DescAbr - UP1459439 | UP1459439 |
| | SEM DescAbr - UP1459439-1 | UP1459439-1 |

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril Emb. ON/OFF | |
| | SEM DescAbr - UP1459112 | UP1459112 |
| | SEM DescAbr - UP1459112-1 | UP1459112-1 |
| | SEM DescAbr - UP1459312 | UP1459312 |
| | SEM DescAbr - UP1459312-1 | UP1459312-1 |

Carril Embutido DALI



SEM DescAbr - UP1459117
SEM DescAbr - UP1459117-1
SEM DescAbr - UP1459317
SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117
UP1459117-1
UP1459317
UP1459317-1