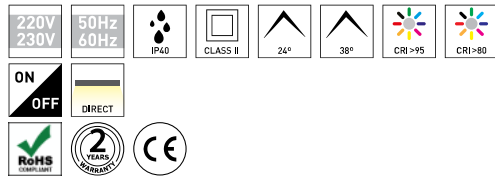


**DESCRIÇÃO**

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 88 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→95
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**LORY 12W**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB	24°	24
		Blanco texturizado	TW	38°	38

**LORY 12W**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→95**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB	24°	24
		Blanco texturizado	TW	38°	38

**ACCESORIOS**

Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	UP1459102
SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1
SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
Carril DALI Susp./Sal.	
SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1
SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
Carril Emb. ON/OFF	
SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112
SEM DescAbr - UP1459112-1	UP1459112-1
SEM DescAbr - UP1459312	UP1459312
SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459312-1
Carril Embutido DALI	



SEM DescAbr - UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459317-1