

DESCRIPCIÓN


MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	ON/OFF



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 88 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→95
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

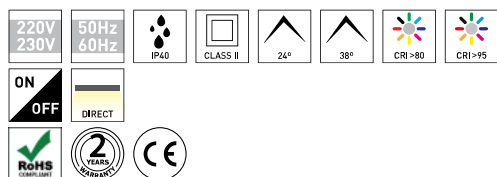

LORY 12W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	2700K	442.80.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	3000K	442.80.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	1056	975	4000K	442.80.BA.40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB	24°	24
			Blanco texturizado	TW	38°	38

LORY 12W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→95

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	2700K	442.95.BA.27.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	3000K	442.95.BA.30.FI
60	12	TB, TW	NF	24, 38	840	775	4000K	442.95.BA.40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	ON/OFF	NF	Negro texturizado	TB	24°	24
			Blanco texturizado	TW	38°	38

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 1m BL	UP1459429-1
	Carril ON/OFF 2m BL	UP1459429
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1

	Carril DALI Susp./Sal.	
	Carril DALI 1m BL	UP1459439-1
	Carril DALI 2m BL	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459107-1

	Carril Emb. ON/OFF	
	SEM DescAbr - UP1459112	UP1459112
	SEM DescAbr - UP1459112-1	UP1459112-1
	SEM DescAbr - UP1459312	UP1459312
	SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459312-1

Carril Embutido DALI



SEM DescAbr - UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459117  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459317-1