

DESCRÍCÃO

LP06 Perfil de aluminio anodizado - 2000mm x 16,80mm x 7,09mm - para tira LED de hasta 12mm

Los perfiles de aluminio Brilumen están proyectados y producidos a partir de materiales de alta calidad, con equipos modernos de precisión y totalmente automatizados, cumpliendo con los más rigurosos criterios de calidad europea. Estos perfiles combinan la sofisticada funcionalidad con estética intemporal y llenan todas las áreas iluminadas con una luz homogénea.

Usando el sistema de clips y montando de la forma correcta, los componentes son rápidamente y fácilmente montados sin gran esfuerzo. Las propiedades específicas de estos perfiles resistentes a las fracturas, protegen las tiras de LED de impactos mecánicos, disipan el calor y son integrados perfectamente en cualquier sistema arquitectónico. Los difusores de policarbonato no inflamables reducen la luz para controlar el índice de deslumbramiento (UGR).

Debido a la elevada disponibilidad del producto, estos perfiles pueden ser suministrados rápidamente y se destacan debido a sus líneas de luz perfectas junto a una calidad de luz homogénea, a la mejor relación precio-rendimiento, a un diseño inteligente y una compatibilidad única del producto que permiten una variedad ilimitada de diseños.

Los perfiles de aluminio pueden ser cortados a medida y son compatibles con las tiras LED Brilumen.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN /

CARACTERÍSTICAS DEL LED

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

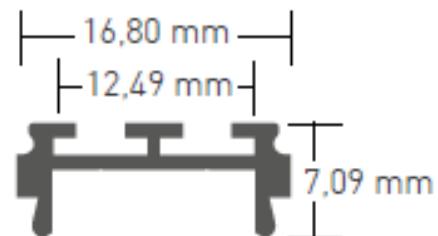

LP06 PERFIL DE ALUMINIO

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PL06 Perfil de aluminio anodizado - 2000mm x 16,80mm x 7,09mm - para tira LED de hasta 12mm

LONGITUD	CONTROL TIPO	ACABADO	CÓDIGO
2000	N/A	AL	G810-6062

ACCESORIOS

	E17 - Tapa en PVC	.	
	E17 - Tapa en PVC	6810-6063	

	E18 - Tapa en Aluminium	.	
	E18 - Tapa en Aluminium	6810-6064	

	E16 - Tapa en PVC	.	
	E16 - Tapa en PVC	6810-6068	

	C3 - Difusor	2 Metros	
	C3 - Difusor	6860-0005	

	C4 - Difusor	2 Metros	
	C4 - Difusor	6860-0006	