

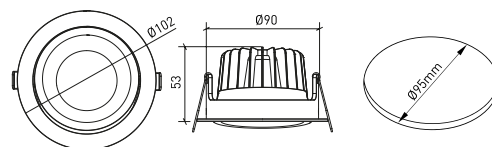
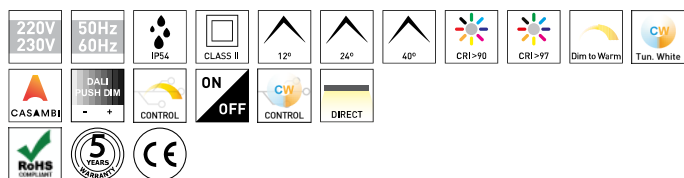
**DESCRIPCIÓN**

MATISSE es un downlight redondo compuesto de aluminio de alta calidad, acabado blanco texturizado y garantía de 5 años, habiendo sido ya aplicado por los clientes en numerosos proyectos arquitectónicos. Esta luminaria de alta calidad tiene un CRI de 90, apta para iluminar hoteles, museos, galerías de arte, tiendas de ropa, etc. La fiabilidad, el acabado y el portafolio han convertido a esta luminaria en uno de los mejores downlights del mercado.

<b>MONTAJE</b>	Empotrada
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 97 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTBIOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**MATISSE DOWNLIGHT**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5304XX.BA.927.FI
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5304XX.BA.930.FI
102	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5304XX.BA.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			40°	40

**MATISSE DOWNLIGHT**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5304XX.BA.9727.FI
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5304XX.BA.9730.FI
102	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5304XX.BA.9740.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			40°	40

**MATISSE DOWNLIGHT**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
102	11,8	TB, TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5304XX.BA.953018.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Dim To Warm	DW	Negro texturizado	TB	12°	12
		Blanco texturizado	TW	24°	24
				40°	40



**MATISSE DOWNLIGHT**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
102	10,4	TB, TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite 2700k - 6500k	5304XX.BA.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Tunable White	TU	Negro texturizado	TB	12°	12
		Blanco texturizado	TW	24°	24
				40°	40