

DESCRIPCIÓN

MATISSE es un downlight redondo compuesto de aluminio de alta calidad, acabado blanco texturizado y garantía de 5 años, habiendo sido ya aplicado por los clientes en numerosos proyectos arquitectónicos. Esta luminaria de alta calidad tiene un CRI de 90, apta para iluminar hoteles, museos, galerías de arte, tiendas de ropa, etc. La fiabilidad, el acabado y el portafolio han convertido a esta luminaria en uno de los mejores downlights del mercado.


| | |
|---------------------|--|
| MONTAJE | Empotrada |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White |




CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|--|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 97 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

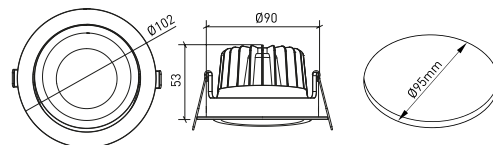

ICONOGRAFÍA

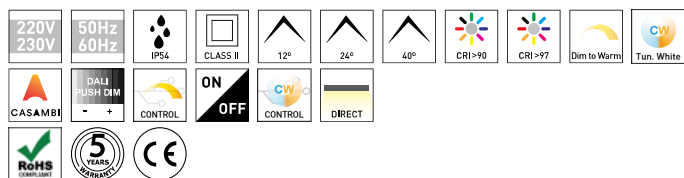

MATISSE DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 102 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1637 | 1391 | 2700K | 5304XX.BA.927.FI |
| 102 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1671 | 1420 | 3000K | 5304XX.BA.930.FI |
| 102 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1785 | 1518 | 4000K | 5304XX.BA.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 12° | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanco texturizado | TW | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | | | 40° | 40 |

MATISSE DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 102 | 12.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1243 | 1056 | 2700K | 5304XX.BA.9727.FI |
| 102 | 12.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1319 | 1122 | 3000K | 5304XX.BA.9730.FI |
| 102 | 12.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 40 | 1396 | 1187 | 4000K | 5304XX.BA.9740.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 12° | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanco texturizado | TW | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | | | 40° | 40 |

MATISSE DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 102 | 11.8 | TB, TW | DW | 12, 24, 40 | 1148 | 975 | Dim to Warm 1800k - 3000k | 5304XX.BA.953018.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| Dim To Warm | DW | Negro texturizado | TB | 12° | 12 |
| | | Blanco texturizado | TW | 24° | 24 |
| | | | | 40° | 40 |


MATISSE DOWNLIGHT
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| 102 | 10.4 | TB, TW | TU | 12, 24, 40 | 1159 | 985 | TunableWhite 2700k - 6500k | 5304XX.BA.92765.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|---------------|----|--------------------|----|--------|----|
| Tunable White | TU | Negro texturizado | TB | 12° | 12 |
| | | Blanco texturizado | TW | 24° | 24 |
| | | | | 40° | 40 |