

DESCRIÇÃO


Cuadrangular, acabado en blanco o negro texturizado, el polivalente MIRÓ es sin duda un downlight que todo arquitecto y diseñador debería colocar en muchos de sus proyectos. Esta luminaria está disponible con un ángulo de haz de 36 ° o 60 °, tiene un índice de reproducción cromática superior a 90 y está compuesta por una aleación de aluminio noble y resistente. Es perfecto para instalar en hogares, tiendas de ropa, zapaterías, hoteles, galerías y museos.

| | |
|---------------------|---|
| MONTAJE | Empotrada |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured white and black |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBOLÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA

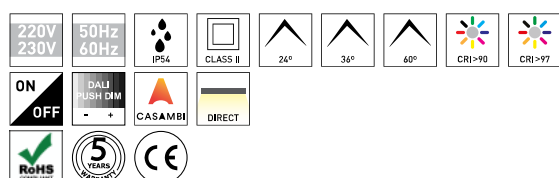

DISEÑO TÉCNICO

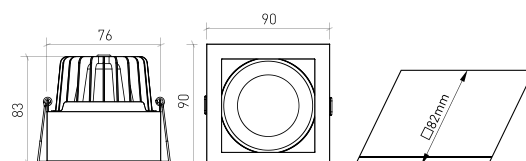

MIRÓ DOWNLIGHT CUADRADO TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 90 | 8.1 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5328XX.BA.927.FI |
| 90 | 8.1 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5328XX.BA.930.FI |
| 90 | 8.1 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5328XX.BA.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | Textured white and black | TWB | 60° | 60 |



MIRÓ DOWNLIGHT CUADRADO TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 90 | 8.8 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5328XX.BA.9727.FI |
| 90 | 8.8 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5328XX.BA.9730.FI |
| 90 | 8.8 | TB, TW, TWB | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5328XX.BA.9740.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------------|-----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | Textured white and black | TWB | 60° | 60 |