

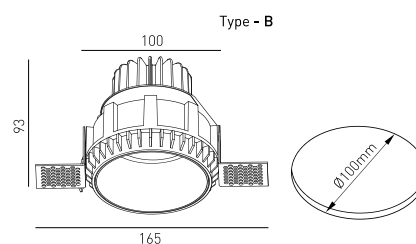
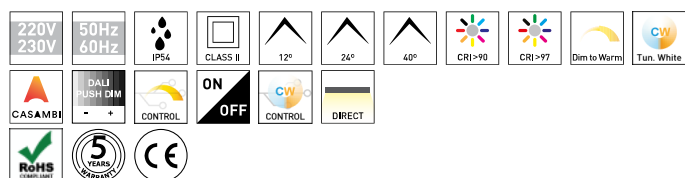
**DESCRIPCIÓN**

One of the lighting trends is the trimless downlights, aluminium light fittings without trims, easy to install and perfect to recess in false ceilings. Brilumen introduces you this range of products, indented or with tube, suitable for ambient lighting of any room that requires discrete luminaires which do not change the ceiling aesthetics, but at the same time are modern with advanced technology, and effectively illuminate the entire environment. Eridane, Spitzer, Monet & Hubble are available on ON-OFF and dimmable 0-10V mode, are compatible with the DALI system and have a high colour rendering index as well as an excellent textured white finish.

<b>MONTAJE</b>	Empotrada
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 97 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90, CRI→97, Dim To Warm CRI→95, Tunable White CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1637	1391	2700K	5341XX.BA.927.FI
100	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1671	1420	3000K	5341XX.BA.930.FI
100	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1785	1518	4000K	5341XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1243	1056	2700K	5341XX.BA.9727.FI
100	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1319	1122	3000K	5341XX.BA.9730.FI
100	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 40	1396	1187	4000K	5341XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA			24°	24
	ON/OFF	NF			40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI→95**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	11.8	TW	DW	12, 24, 40	1148	975	Dim to Warm 1800k - 3000k	5341XX.BA.953018.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	Dim To Warm	DW	Blanco texturizado	TW	12°	12
					24°	24
					40°	40


**MONET TRIMLESS 12,3W**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
100	10.4	TW	TU	12, 24, 40	1159	985	TunableWhite 2700k - 6500k	5341XX.BA.92765.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Tunable White	TU	Blanco texturizado	TW	12°	12
				24°	24
				40°	40