

DESCRIPCIÓN

NAM: iluminación con identidad y ligereza

La luminaria NAM, con un diseño contemporáneo y unas dimensiones extremadamente compactas, presenta una delicada forma cónica que ofrece una solución de iluminación discreta pero visualmente impactante.

Compatible con los sistemas de rieles de bajo voltaje 48V MICRO y EVO, NAM también se puede instalar de forma independiente como luminaria suspendida, con una caja empotrada o montada en superficie en el techo.

Una propuesta ideal para proyectos que valoran los detalles, la ligereza formal y la flexibilidad de instalación.

MONTAJE 48V EVO TRACK

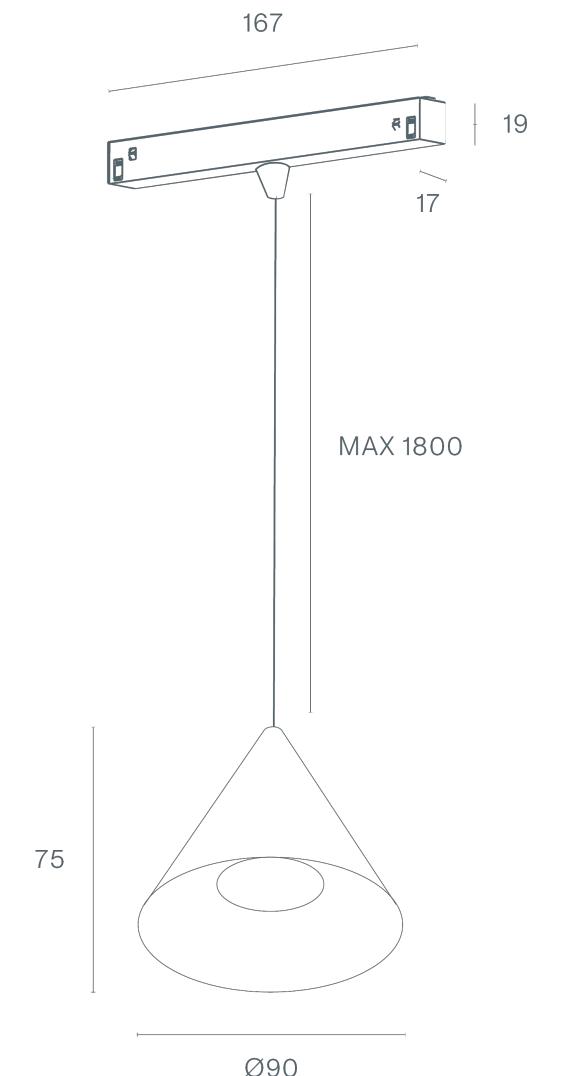
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48V / TRACK


GARANTÍA 5 Años

ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado

CONTROL CASAMBI, DALI, ON/OFF

DISEÑO TÉCNICOCARACTERÍSTICAS DEL LED

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 153 lm/W  |
| CRI                  | CRI>90          |
| VIDA ÚTIL            | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1             |

ICONOGRAFÍA

**NAM 48V EVO**  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO          |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 75       | 6        | TB, TW  | CS, DL, NF   | 36     | 821        | 698         | 2700K       | 554XX.36.927.FI |
| 75       | 6        | TB, TW  | CS, DL, NF   | 36     | 857        | 728         | 3000K       | 554XX.36.930.FI |
| 75       | 6        | TB, TW  | CS, DL, NF   | 36     | 910        | 774         | 4000K       | 554XX.36.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX  
CASAMBI CS  
DALI DL  
ON/OFF NF

ACABADO FI  
Negro texturizado  
Blanco texturizado

ÁNGULO BA  
36° 36

