

DESCRIPCIÓN

NAM: iluminación con identidad y ligereza

La luminaria NAM, con un diseño contemporáneo y unas dimensiones extremadamente compactas, presenta una delicada forma cónica que ofrece una solución de luminación discreta pero visualmente impactante.

Compatible con los sistemas de rieles de bajo voltaje 48V MICRO y EVO, NAM también se puede instalar de forma independiente como luminaria suspendida, con una caja empotrada o montada en superficie en el techo.


Una propuesta ideal para proyectos que valoran los detalles, la ligereza formal y la flexibilidad de instalación.

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE                | 48V EVO TRACK                         |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa                               |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 48V / TRACK                           |
| GARANTÍA               | 5 Años                                |
| ACABADO                | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | CASAMBI, DALI, ON/OFF                 |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 153 lm/W  |
| CRI                  | CRI→90          |
| VIDA ÚTIL            | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1             |

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

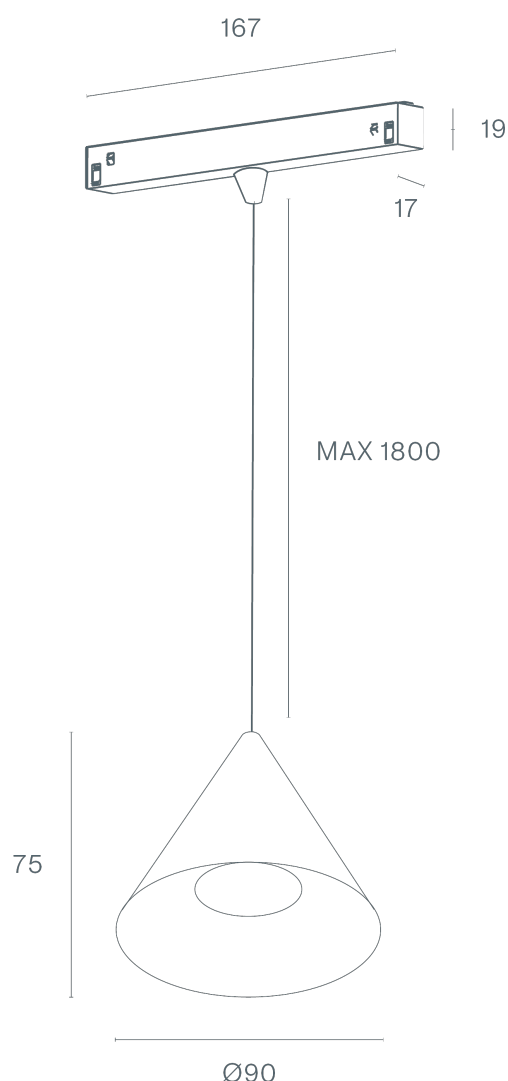

NAM 48V EVO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO          |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 75       | 6        | TB, TW  | CS, DL, NF   | 36     | 821        | 698         | 2700K       | 554XX.36.927.FI |
| 75       | 6        | TB, TW  | CS, DL, NF   | 36     | 857        | 728         | 3000K       | 554XX.36.930.FI |
| 75       | 6        | TB, TW  | CS, DL, NF   | 36     | 910        | 774         | 4000K       | 554XX.36.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI      | CS | Negro texturizado  | TB | 36°    | 36 |
| DALI         | DL | Blanco texturizado | TW |        |    |
| ON/OFF       | NF |                    |    |        |    |

**ACCESORIOS**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>BT15E - Carril 48V EVO<br/>Carril 48V EVO 1M<br/>Carril 48V EVO 2M</p> | <p>Negro                      Blanco<br/>3080-0227E.BL   3080-0227E.WH<br/>3080-0228E.BL   3080-0228E.WH</p> |
|  | <p>BT1E - Carril 48V EVO<br/>Carril 48V EVO 1M<br/>Carril 48V EVO 2M</p>  | <p>Negro                      Blanco<br/>3080-0175E.BL   3080-0175E.WH<br/>3080-0176E.BL   3080-0176E.WH</p> |
|  | <p>BT2E - Carril 48V EVO<br/>Carril 48V EVO 1M<br/>Carril 48V EVO 2M</p>  | <p>Negro                      Blanco<br/>3080-0177E.BL   3080-0177E.WH<br/>3080-0178E.BL   3080-0178E.WH</p> |
|  | <p>TK18E - Carril 48V EVO<br/>Carril 48V EVO 1M<br/>Carril 48V EVO 2M</p> | <p>Negro                      Blanco<br/>3080-0231E.BL   3080-0231E.WH<br/>3080-0232E.BL   3080-0232E.WH</p> |
|  | <p>TK5E - Carril 48V EVO<br/>Carril 48V EVO 1M<br/>Carril 48V EVO 2M</p>  | <p>Negro                      Blanco<br/>3080-0250E.BL   3080-0250E.WH<br/>3080-0251E.BL   3080-0251E.WH</p> |
|  | <p>TK9E - Carril 48V EVO<br/>Carril 48V EVO 1M<br/>Carril 48V EVO 2M</p>  | <p>Negro                      Blanco<br/>3080-0211E.BL   3080-0211E.WH<br/>3080-0212E.BL   3080-0212E.WH</p> |