

DESCRIPCIÓN

NAM: iluminación con identidad y ligereza

La luminaria NAM, con un diseño contemporáneo y unas dimensiones extremadamente compactas, presenta una delicada forma cónica que ofrece una solución de luminación discreta pero visualmente impactante.

Compatible con los sistemas de rieles de bajo voltaje 48V MICRO y EVO, NAM también se puede instalar de forma independiente como luminaria suspendida, con una caja empotrada o montada en superficie en el techo.


Una propuesta ideal para proyectos que valoran los detalles, la ligereza formal y la flexibilidad de instalación.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

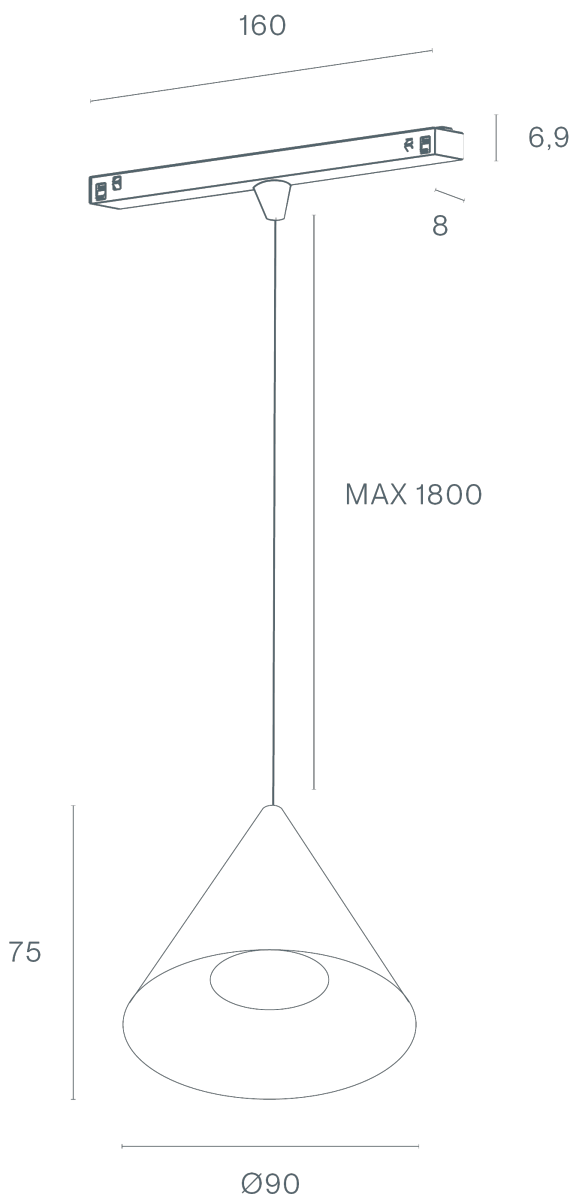



NAM 48V MICRO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	DL	36	821	698	2700K	553XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	DL	36	857	728	3000K	553XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	DL	36	910	774	4000K	553XX.36.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI	DL	Negro texturizado	TB	36°	36
		Blanco texturizado	TW		

ACCESORIOS

Lazuli C. de Alimentación	Negro texturizado		Branco Texturado	
	C. de Alimentación 1,5M	30800241.TB	30800241.TW	30800241.BL,
C. de Alimentación 1M	30800240.TB	30800240.TW	30800240.BL,	30800240.WH
C. de Alimentación 2M	30800242.TB	30800242.TW		