

**DESCRIPCIÓN**

**NAM:** iluminación con identidad y ligereza

La luminaria NAM, con un diseño contemporáneo y unas dimensiones extremadamente compactas, presenta una delicada forma cónica que ofrece una solución de luminación discreta pero visualmente impactante.

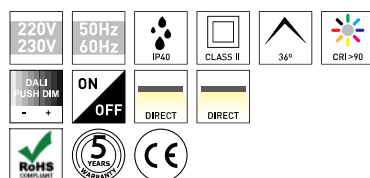
Compatible con los sistemas de rieles de bajo voltaje 48V MICRO y EVO, NAM también se puede instalar de forma independiente como luminaria suspendida, con una caja empotrada o montada en superficie en el techo.

Una propuesta ideal para proyectos que valoran los detalles, la ligereza formal y la flexibilidad de instalación.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**NAM SPOTLIGHT EMPOTRABLE  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
75	6	TB, TW	DA, NF	36	821	698	2700K	556XX.36.927.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	857	728	3000K	556XX.36.930.FI
75	6	TB, TW	DA, NF	36	910	774	4000K	556XX.36.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	Negro texturizado Blanco texturizado	TB TW	36°	36

**ACCESORIOS**

C. de Alimentación 1M	Negro texturizado	Branco Texturado
	30800240.TB	30800240.TW
C. de Alimentación 1,5M	Negro texturizado	Branco Texturado
	30800241.TB	30800241.TW