

DESCRIPCIÓN

La luminaria NAM, de diseño contemporáneo y dimensiones extremadamente compactas, presenta una forma cónica delicada, ofreciendo una solución de iluminación discreta, pero con fuerte presencia visual.

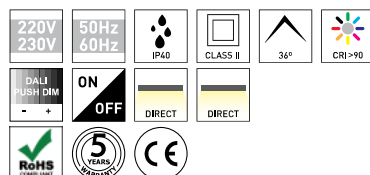
Compatible con sistemas de carril de baja tensión 48V MICRO y EVO, el NAM también puede instalarse de forma independiente como luminaria suspendida, con caja de techo empotrada o en superficie.

Una propuesta ideal para proyectos que valoran el detalle, la ligereza formal y la versatilidad de instalación.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE | Suspendida |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA

**NAM SPOTLIGHT SUPERFICIE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 75 | 6 | TB, TW | DA, NF | 36 | 821 | 698 | 2700K | 555XX.36.927.FI |
| 75 | 6 | TB, TW | DA, NF | 36 | 857 | 728 | 3000K | 555XX.36.930.FI |
| 75 | 6 | TB, TW | DA, NF | 36 | 910 | 774 | 4000K | 555XX.36.940.FI |

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | Negro texturizado | TB | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | Blanco texturizado | TW | | |

ACCESORIOS

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| C. de Alimentación 1M | Negro texturizado | Branco Texturado |
| | 30800240.TB | 30800240.TW |
| C. de Alimentación 1,5M | Negro texturizado | Branco Texturado |
| | 30800241.TB | 30800241.TW |