



DESCRIÇÃO

Un círculo es el reflejo de la eternidad, no tiene principio ni fin. Brilumen presenta con orgullo una nueva línea de luminarias LED circulares. Con una garantía de 5 años, Olympia ha sido diseñada e inspirada para proporcionar una línea de luz sin costuras. Con un controlador interno, diferentes potencias, diámetros y tipos de ubicación, estos perfiles circulares se pueden aplicar fácilmente en numerosos lugares, como tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. El perfil circular, Olympia también se puede configurar con las opciones ON-OFF, DALI y CASAMBI. Otras opciones ajustables también están disponibles bajo pedido. Brilumen pone a disposición los archivos IES y LDT de estos perfiles LED para llevar a cabo proyectos en DIALux, y también proporciona asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF


DISEÑO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DEL LED

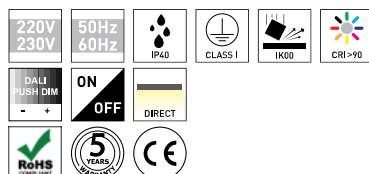EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 191 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50000h Tp25
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/F10
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG0

ICONOGRAFÍA


OLYMPIA SUPERFICIE CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	41	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6588	5468	233XX.0609.9CT.FI
620	41	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7020	5827	233XX.0609.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9882	8301	233XX.0909.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10530	8845	233XX.0909.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13176	10936	233XX.1209.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14040	11653	233XX.1209.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	17568	14581	233XX.1509.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	18720	15538	233XX.1509.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
	ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
					Blanco texturizado	TW

OLYMPIA SUPERFICIE CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

DIÁMETRO	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
620	41	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6588	6147	233XX.06P8.9CT.FI
620	41	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7020	6550	233XX.06P8.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9882	9062	233XX.09P8.9CT.FI
920	62	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10530	9656	233XX.09P8.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13176	12109	233XX.12P8.9CT.FI
1220	82	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14040	12903	233XX.12P8.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	17568	16338	233XX.15P8.9CT.FI
1520	109	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	18720	17410	233XX.15P8.9CT.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
	DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
	ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
					Blanco texturizado	TW