



DESCRIPÇÃO

Un círculo es el reflejo de la eternidad, no tiene principio ni fin. Brilumen presenta con orgullo una nueva línea de luminarias LED circulares. Con una garantía de 5 años, Olympia ha sido diseñada e inspirada para proporcionar una línea de luz sin costuras. Con un controlador interno, diferentes potencias, diámetros y tipos de ubicación, estos perfiles circulares se pueden aplicar fácilmente en numerosos lugares, como tiendas, cines, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera, etc. El perfil circular, Olympia también se puede configurar con las opciones ON-OFF, DALI y CASAMBI. Otras opciones ajustables también están disponibles bajo pedido. Brilumen pone a disposición los archivos IES y LDT de estos perfiles LED para llevar a cabo proyectos en DIALux, y también proporciona asistencia técnica durante el estudio de iluminación.

| | |
|-------------------------------|--|
| MONTAJE | Superficie |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura |
| CONTROL | DALI / Switch Dim, ON/OFF |


DISEÑO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DEL LED
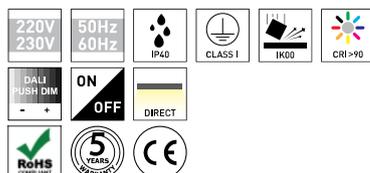
| | |
|-----------------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 191 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50000h Tp25 |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/F10 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG0 |

ICONOGRAFÍA


OLYMPIA SUPERFICIE CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ÓPALO

| DIÁMETRO | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 620 | 41 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6588 | 5468 | 233XX.0609.9CT.FI |
| 620 | 41 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7020 | 5827 | 233XX.0609.9CT.FI |
| 920 | 62 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 9882 | 8301 | 233XX.0909.9CT.FI |
| 920 | 62 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 10530 | 8845 | 233XX.0909.9CT.FI |
| 1220 | 82 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 13176 | 10936 | 233XX.1209.9CT.FI |
| 1220 | 82 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 14040 | 11653 | 233XX.1209.9CT.FI |
| 1520 | 109 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 17568 | 14581 | 233XX.1509.9CT.FI |
| 1520 | 109 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 18720 | 15538 | 233XX.1509.9CT.FI |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
| | DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| | ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| | | | | | Blanco texturizado | TW |

OLYMPIA SUPERFICIE CRI→90
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRISMÁTICO

| DIÁMETRO | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 620 | 41 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6588 | 6147 | 233XX.06P8.9CT.FI |
| 620 | 41 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7020 | 6550 | 233XX.06P8.9CT.FI |
| 920 | 62 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 9882 | 9062 | 233XX.09P8.9CT.FI |
| 920 | 62 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 10530 | 9656 | 233XX.09P8.9CT.FI |
| 1220 | 82 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 13176 | 12109 | 233XX.12P8.9CT.FI |
| 1220 | 82 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 14040 | 12903 | 233XX.12P8.9CT.FI |
| 1520 | 109 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 17568 | 16338 | 233XX.15P8.9CT.FI |
| 1520 | 109 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 18720 | 17410 | 233XX.15P8.9CT.FI |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
| | DALI / Switch Dim | DA | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| | ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| | | | | | Blanco texturizado | TW |