

**DESCRIÇÃO**

OP15 Perfil de aluminio anodizado - 2000mm x 16.80mm x 5.23mm - para tira LED de hasta 12mm

Los perfiles de aluminio Brilumen están proyectados y producidos a partir de materiales de alta calidad, con equipos modernos de precisión y totalmente automatizados, cumpliendo con los más rigurosos criterios de calidad europea. Estos perfiles combinan la sofisticada funcionalidad con estética intemporal y llenan todas las áreas iluminadas con una luz homogénea.

Usando el sistema de clips y montando de la forma correcta, los componentes son rápida y fácilmente montados sin gran esfuerzo. Las propiedades específicas de estos perfiles resistentes a las fracturas, protegen las tiras de LED de impactos mecánicos, disipan el calor y son integrados perfectamente en cualquier sistema arquitectónico. Los difusores de policarbonato no inflamables reducen la luz para controlar el índice de deslumbramiento (UGR).

Debido a la elevada disponibilidad del producto, estos perfiles pueden ser suministrados rápidamente y se destacan debido a sus líneas de luz perfectas junto a una calidad de luz homogénea, a la mejor relación precio-rendimiento, a un diseño inteligente y una compatibilidad única del producto que permiten una variedad ilimitada de diseños.

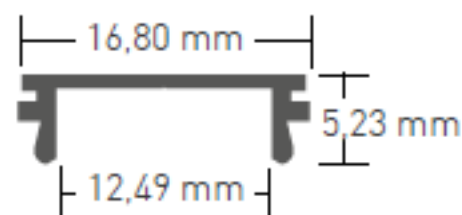
Los perfiles de aluminio pueden ser cortados a medida y son compatibles con las tiras LED Brilumen.

**Accesorios no incluidos:**

- C3: Difusor opalino 2000mm | código G860-0005
- C4: Difusor opalino 2000mm | código G860-0006
- E35: Tapa en PVC sin agujero | código G810-2060
- E36: Tapa en PVC con agujero | código G810-3062

FUENTE DE ALIMENTACIÓN /

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**
**ICONOGRAFÍA**

**DISEÑO TÉCNICO**

**OP15 PERFIL DE ALUMINIO**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - OP15 Perfil de aluminio anodizado para tira LED de hasta 12mm**

| LONGITUD | CONTROL TIPO | ACABADO | CÓDIGO    |
|----------|--------------|---------|-----------|
| 2000     | N/A          | AL      | G810-2062 |

**ACCESORIOS**
