

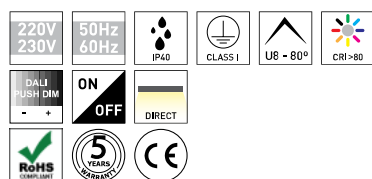
**DESCRIPCIÓN**
**ORIS 50 saliente MICROPRISMÁTICO CRI→80**

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MONTAJE</b>                | <b>SALIENTE</b>                                           |
| <b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>    | Directa                                                   |
| <b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b> | 220-230V / 50-60 Hz                                       |
| <b>GARANTÍA</b>               | 5 Años                                                    |
| <b>ACABADO</b>                | Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado |
| <b>CONTROL</b>                | DALI / Switch Dim, ON/OFF                                 |

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>  | UP TO 190 lm/W  |
| <b>CRI</b>                  | CRI→80          |
| <b>VIDA ÚTIL</b>            | 50.000 Horas    |
| <b>STEPS MACADAM</b>        | 3 Steps MacAdam |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>    | L90/B50         |
| <b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b> | RG1             |



**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ORIS 50 SAL. MICROPRISM**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO    | TEMP. COLOR | CONTROL TIPO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|
| 850      | 16.8     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 3041       | 2433        | 557XX.08P8.830.FI |
| 850      | 16.8     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 3192       | 2554        | 557XX.08P8.840.FI |
| 1130     | 22.4     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 4054       | 3244        | 557XX.11P8.830.FI |
| 1130     | 22.4     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 4256       | 3405        | 557XX.11P8.840.FI |
| 1410     | 28       | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 5068       | 4054        | 557XX.14P8.830.FI |
| 1410     | 28       | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 5320       | 4256        | 557XX.14P8.840.FI |
| 1690     | 33.6     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 6082       | 4865        | 557XX.16P8.830.FI |
| 1690     | 33.6     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 6384       | 5107        | 557XX.16P8.840.FI |
| 1970     | 39.2     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 7095       | 5676        | 557XX.19P8.830.FI |
| 1970     | 39.2     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 7448       | 5958        | 557XX.19P8.840.FI |
| 2250     | 44.8     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 8109       | 6487        | 557XX.22P8.830.FI |
| 2250     | 44.8     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 8512       | 6810        | 557XX.22P8.840.FI |
| 2530     | 50.4     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 9122       | 7298        | 557XX.25P8.830.FI |
| 2530     | 50.4     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 9576       | 7661        | 557XX.25P8.840.FI |
| 2810     | 56       | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 10136      | 8109        | 557XX.28P8.830.FI |
| 2810     | 56       | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 10640      | 8512        | 557XX.28P8.840.FI |
| 3090     | 61.6     | AL, TB, TW | 3000K       | DA, NF       | 11150      | 8920        | 557XX.30P8.830.FI |
| 3090     | 61.6     | AL, TB, TW | 4000K       | DA, NF       | 11704      | 9363        | 557XX.30P8.840.FI |

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

| CONTROL TIPO      | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO            | FI |
|-------------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K       | 30 | Anodizado aluminio | AL |
| ON/OFF            | NF | 4000K       | 40 | Negro texturizado  | TB |
|                   |    |             |    | Blanco texturizado | TW |

**ACCESORIOS**


Oris 50 Aces. Trimless  
Oris 50 Aces. Trimless 8030-1400.2000



Plaster KIT 4 a 5 cm  
Plaster KIT 4 a 5 cm 80303058



Plaster KIT 0,7 a 2 cm  
Plaster KIT 0,7 a 2 cm 80303059

