

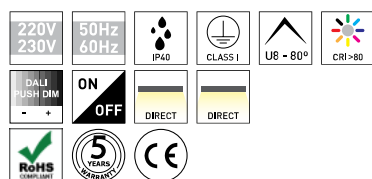
DESCRIPCIÓN
ORIS 50 VE saliente MICROPRISMÁTICO CRI→80

MONTAJE	SALIENTE
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 190 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1


DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ORIS 50 VE SAL. MICROPRIS
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
850	16.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	3041	2433	557XX.08P8.830.FI
850	16.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	3192	2554	557XX.08P8.840.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	4054	3244	557XX.11P8.830.FI
1130	22.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	4256	3405	557XX.11P8.840.FI
1410	28	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	5068	4054	557XX.14P8.830.FI
1410	28	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	5320	4256	557XX.14P8.840.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	6082	4865	557XX.16P8.830.FI
1690	33.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	6384	5107	557XX.16P8.840.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	7095	5676	557XX.19P8.830.FI
1970	39.2	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	7448	5958	557XX.19P8.840.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	8109	6487	557XX.22P8.830.FI
2250	44.8	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	8512	6810	557XX.22P8.840.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	9122	7298	557XX.25P8.830.FI
2530	50.4	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	9576	7661	557XX.25P8.840.FI
2810	56	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	10136	8109	557XX.28P8.830.FI
2810	56	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	10640	8512	557XX.28P8.840.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	3000K	DA, NF	11150	8920	557XX.30P8.830.FI
3090	61.6	AL, TB, TW	4000K	DA, NF	11704	9363	557XX.30P8.840.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Anodizado aluminio	AL
ON/OFF	NF	4000K	40	Negro texturizado	TB
				Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	Oris 50 Aces. Trimless	-
	Oris 50 Aces. Trimless	8030-1400.2000

	Plaster KIT 4 a 5 cm	4 - 5cm
	Plaster KIT 4 a 5 cm	80303058

	Plaster KIT 0,7 a 2 cm	0.7 - 2.1cm
	Plaster KIT 0,7 a 2 cm	80303059

